


SAMOS SB 0080-0200 D2

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

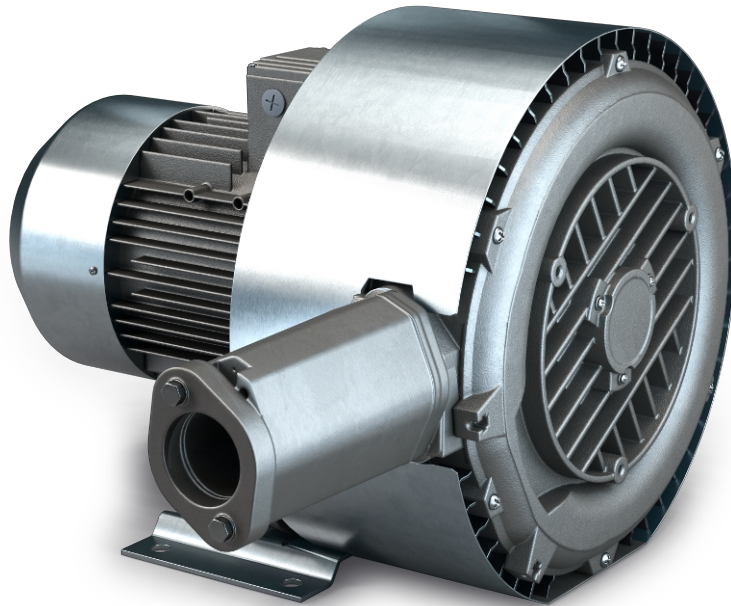

可靠

结构坚固，高效风冷，使用寿命长，几乎免维护，基于干式和非接触式工作原理，得益于两级压缩实现了高压差

灵活

适合真空或正压运行条件，水平和垂直安装，备有多种设计选项并提供获得 ATEX 认证的型号

静音

低噪声级，全封闭装置，内部安装消音器

配件、备件和其它选装件

- 真空安全阀
- 压力安全阀

- 附加消音器
- 热保护（双金属开关或 PTC 热敏电阻）

SAMOS SB 0080-0200 D2


侧流风机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

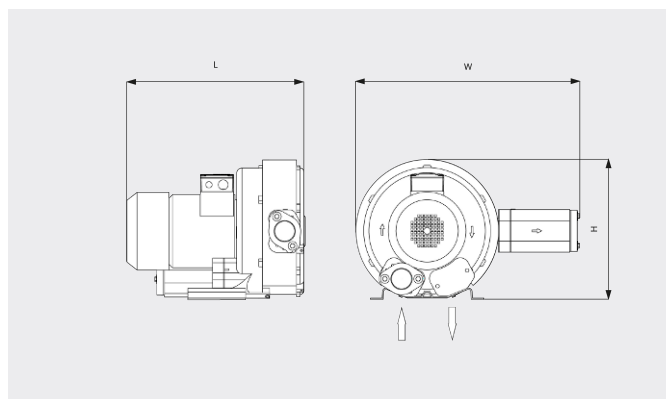

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

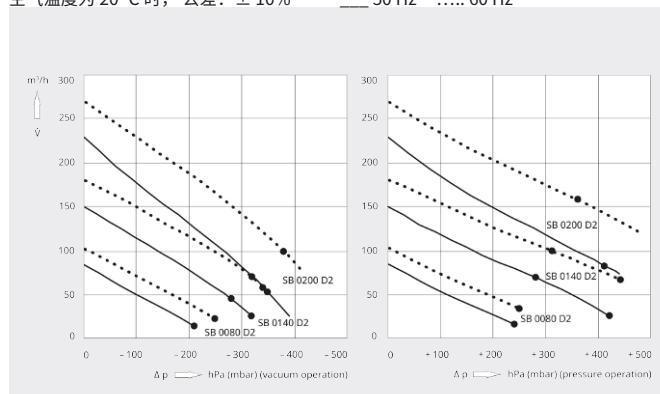

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
额定抽速 / 体积流量	85 / 102 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60 Hz)	230 / 270 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-210 / -250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-310 / -300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -350 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-370 / -400 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+240 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+280 / +250 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+420 / +440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+410 / +380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	0.7 / 0.83 kW (50 / 60 Hz)	1.75 / 2.0 kW (50 / 60 Hz)	2.5 / 3 kW (50 / 60 Hz)	3.45 / 4 kW (50 / 60 Hz)
能效等级	IE n.d.	IE3	IE3	IE3
负载系数	1.1	1.15	1.15	1.15
电机额定转速	2740 / 3340 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	2920 / 3520 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	56 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	67 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	16 kg	32 kg	36 kg	50 kg
尺寸 (L x W x H)	316 x 458 x 270 mm	406 x 482 x 355 mm	446 x 482 x 355 mm	548 x 616 x 408 mm
进气口 / 排气口	G 1 1/4" / G 1 1/4"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 1 1/2" / G 1 1/2"	G 2" / G 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话