


SAMOS SB 0310-0530 D0

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

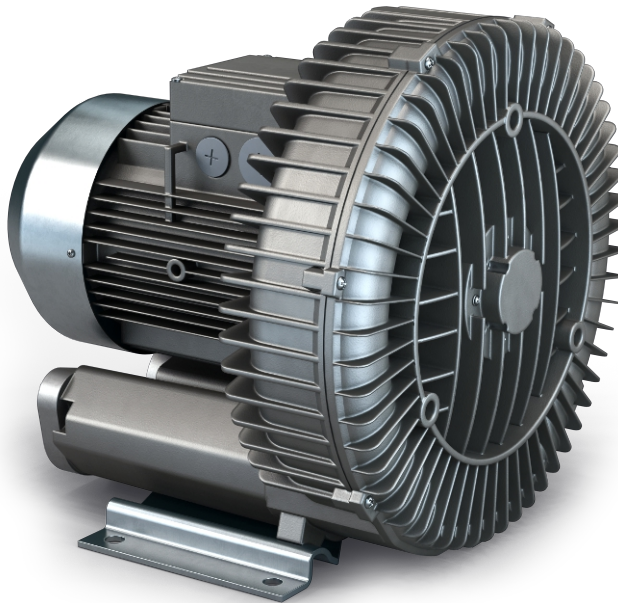

可靠

结构坚固，高效风冷，使用寿命长，几乎免维护，基于干式和非接触式工作原理

灵活

适合真空或正压运行条件，水平和垂直安装，备有多种设计选项并提供获得 ATEX 认证的型号

静音

低噪声级，全封闭装置，内部安装消音器

配件、备件和其它选装件

- 真空安全阀
- 压力安全阀

- 附加消音器
- 热保护（双金属开关或 PTC 热敏电阻）

SAMOS SB 0310-0530 D0


侧流风机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

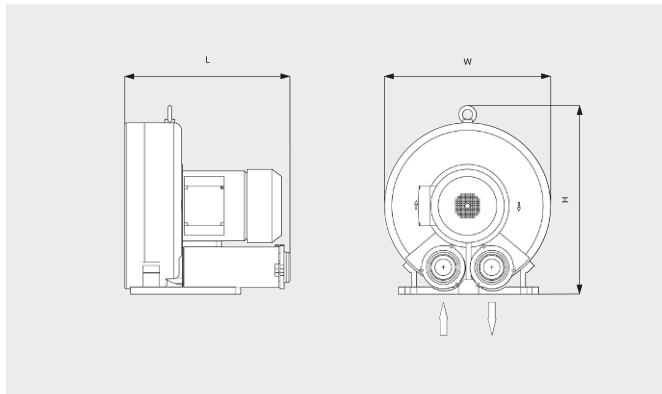

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

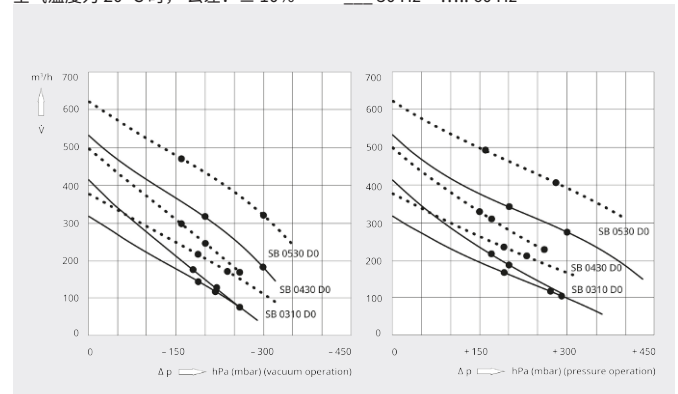

SAMOS SB 0310 D0		SAMOS SB 0310 D0	
额定抽速 / 体积流量	315 / 375 m³/h (50 / 60 Hz)	315 / 375 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大压差 (真空版)	-200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-260 / -240 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大压差 (正压版)	+190 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+270 / +230 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大运行功率	2.5 / 3 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.45 kW (50 / 60 Hz)	
能效等级	IE3	IE n.d.	
负载系数	1.15	1.0	
电机额定转速	2910 / 3510 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	
噪声级 (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	
重量 (约)	36 kg	39 kg	
尺寸 (L x W x H)	396 x 383 x 429 mm	414 x 383 x 429 mm	
进气口 / 排气口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	

SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0	
额定抽速 / 体积流量	415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)		415 / 500 m³/h (50 / 60 Hz)	
最大压差 (真空版)	-160 / -140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-220 / -200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		-260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大压差 (正压版)	+150 / +120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+200 / +170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)		+290 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
最大运行功率	2.5 / 3 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 3.45 kW (50 / 60 Hz)		4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	

SAMOS SB 0310-0530 D0

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0	SAMOS SB 0430 D0
能效等级	IE3	IE n.d.	IE n.d.
负载系数	1.15	1.0	1.0
电机额定转速	2910 / 3510 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2910 / 3495 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	41 kg	40 kg	50 kg
尺寸 (L x W x H)	408 x 381 x 434 mm	426 x 381 x 429 mm	416 x 381 x 429 mm
进气口 / 排气口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

	SAMOS SB 0530 D0	SAMOS SB 0530 D0
额定抽速 / 体积流量	530 / 620 m ³ /h (50 / 60 Hz)	530 / 620 m ³ /h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-200 / -170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+200 / +160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+300 / +280 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
能效等级	IE n.d.	IE n.d.
负载系数	1.0	1.0
最大运行功率	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	2915 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2900 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	112 kg	115 kg
尺寸 (L x W x H)	506 x 486 x 530 mm	527 x 486 x 530 mm
进气口 / 排气口	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话