

SAMOS SB 0310-1100 D2

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

结构坚固，高效风冷，使用寿命长，几乎免维护，基于干式和非接触式工作原理，得益于两级压缩实现了高压差

灵活

适合真空或正压运行条件，水平和垂直安装，备有多种设计选项并提供获得 ATEX 认证的型号

静音

低噪声级，全封闭装置，内部安装消音器

配件、备件和其它选装件

- 真空安全阀
- 压力安全阀

- 附加消音器
- 热保护（双金属开关或 PTC 热敏电阻）

SAMOS SB 0310-1100 D2


侧流风机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

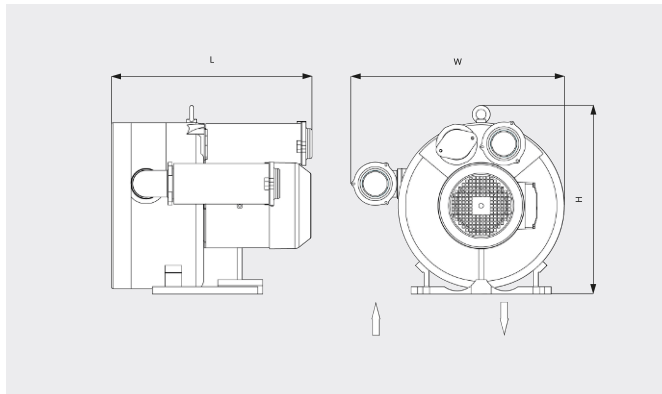

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

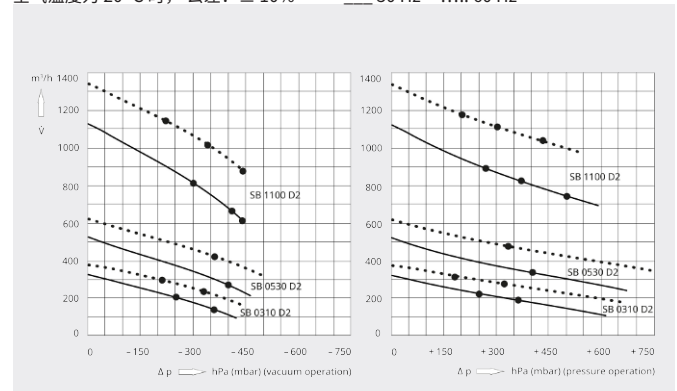

	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0310 D2	SAMOS SB 0530 D2
额定抽速 / 体积流量	320 / 370 m³/h (50 / 60 Hz)	320 / 370 m³/h (50 / 60 Hz)	520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-250 / -210 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-360 / -330 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-400 / -360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+250 / +180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+360 / +320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+400 / +330 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	3.0 / 3.45 kW (50 / 60 Hz)	4.3 / 4.8 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)
能效等级	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
负载系数	1.0	1.0	1.0
电机额定转速	2860 / 3435 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2915 / 3495 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2935 / 3490 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	52 kg	62 kg	160 kg
尺寸 (L x W x H)	510 x 657 x 434 mm	500 x 657 x 434 mm	632 x 622 x 541 mm
进气口 / 排气口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
额定抽速 / 体积流量	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)	1120 / 1340 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-270 / -220 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-410 / -360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-440 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+240 / +190 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+360 / +300 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+480 / +410 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	12.6 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	17.3 / 19.9 kW (50 / 60 Hz)	21.3 / 24.5 kW (50 / 60 Hz)

SAMOS SB 0310-1100 D2

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2	SAMOS SB 1100 D2
能效等级	IE3	IE3	IE3
负载系数	1.15	1.15	1.15
电机额定转速	2955 / 3555 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2960 / 3560 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2955 / 3550 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	299 kg	307 kg	321 kg
尺寸 (L x W x H)	873 x 1100 x 665 mm	873 x 1100 x 665 mm	873 x 1100 x 665 mm
进气口 / 排气口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话