

SAMOS SB 0710-1400 D0

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

结构坚固，高效风冷，使用寿命长，几乎免维护，基于干式和非接触式工作原理

灵活

适合真空或正压运行条件，水平和垂直安装，备有多种设计选项并提供获得 ATEX 认证的型号

静音

低噪声级，全封闭装置，内部安装消音器

配件、备件和其它选装件

- 真空安全阀
- 压力安全阀

- 附加消音器
- 热保护（双金属开关或 PTC 热敏电阻）

SAMOS SB 0710-1400 D0


侧流风机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

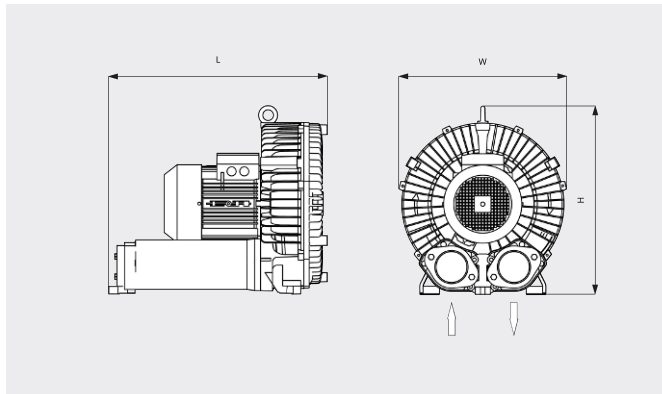

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

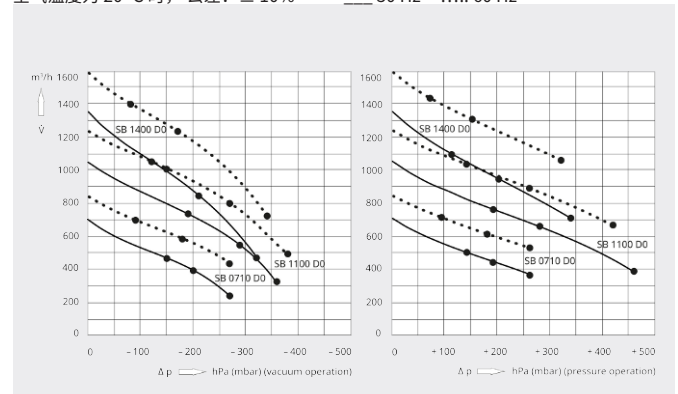

	SAMOS SB 0710 D0	SAMOS SB 0710 D0	SAMOS SB 0710 D0
额定抽速 / 体积流量	700 / 820 m³/h (50 / 60 Hz)	700 / 820 m³/h (50 / 60 Hz)	700 / 820 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-150 / -90 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-200 / -180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-270 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+140 / +90 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+190 / +180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	4.0 / 4.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)
能效等级	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
负载系数	1.0	1.0	1.0
电机额定转速	2915 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2900 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2935 / 3490 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	115 kg	118 kg	124 kg
尺寸 (L x W x H)	530 x 486 x 530 mm	551 x 486 x 530 mm	551 x 486 x 530 mm
进气口 / 排气口	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0
额定抽速 / 体积流量	1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)	1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)	1050 / 1250 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-190 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-290 / -270 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-360 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+190 / +140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+280 / +260 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+460 / +420 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	8.5 / 9.8 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 21.3 kW (50 / 60 Hz)

SAMOS SB 0710-1400 D0

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0	SAMOS SB 1100 D0
能效等级	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
负载系数	1.0	1.0	1.0
电机额定转速	2915 / 3490 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2920 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2910 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	186 kg	202 kg	221 kg
尺寸 (L x W x H)	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm
进气口 / 排气口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

	SAMOS SB 1400 D0	SAMOS SB 1400 D0	SAMOS SB 1400 D0
额定抽速 / 体积流量	1320 / 1580 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1320 / 1580 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1320 / 1580 m ³ /h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-120 / -80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-210 / -170 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-320 / -340 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+110 / +70 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+200 / +150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+340 / +320 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	8.5 / 9.8 kW (50 / 60 Hz)	12.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 21.3 kW (50 / 60 Hz)
能效等级	IE n.d.	IE n.d.	IE n.d.
负载系数	1.0	1.0	1.0
电机额定转速	2915 / 3490 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2920 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2910 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	71 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	157 kg	174 kg	193 kg
尺寸 (L x W x H)	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm	727 x 555 x 625 mm
进气口 / 排气口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话