


SAMOS SI 0045-0150 E1

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

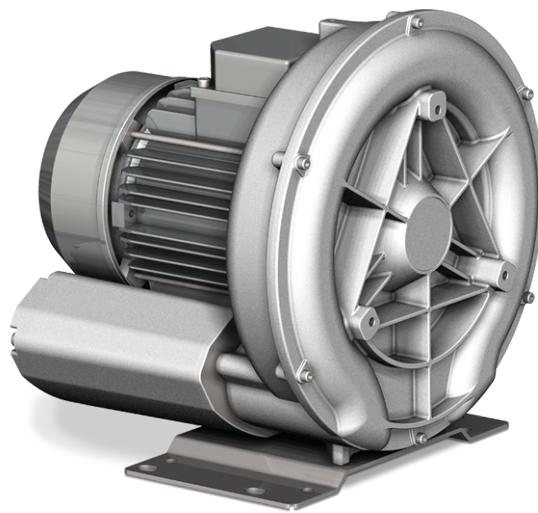

可靠

结构坚固，重量轻，高效风冷，使用寿命长，几乎免维护，基于干式和非接触式工作原理，防止过热

灵活

适合真空或正压运行条件，水平和垂直安装

静音

低噪声级，全封闭装置，内部安装消音器

配件、备件和其它选装件

- 真空安全阀
- 压力安全阀

- 附加消音器
- 用于真空或增压运行条件的进气过滤器

SAMOS SI 0045-0150 E1


侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸图

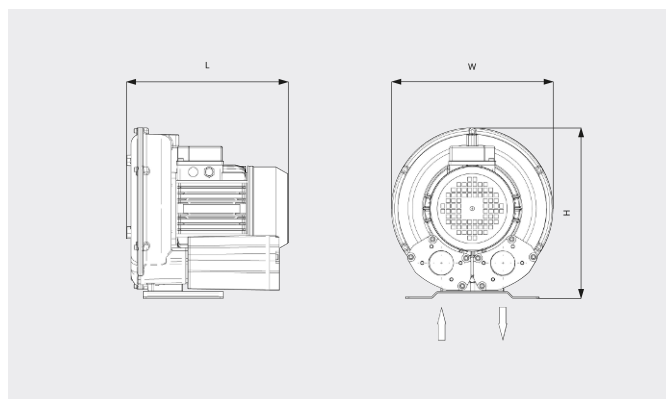

抽速 / 体积流量

空气温度为 20 °C 时 公差: $\pm 10\%$

___ 50 Hz 60 Hz

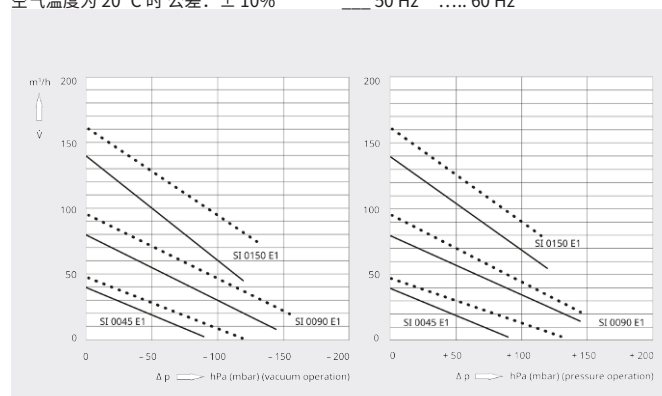

	SAMOS SI 0045 E1	SAMOS SI 0090 E1	SAMOS SI 0150 E1
额定抽速 / 体积流量	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	135 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-90 / -120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-145 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-120 / -130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+90 / +130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+145 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+120 / +135 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	0.2 kW (50 / 60 Hz)	0.4 / 0.5 kW (50 / 60 Hz)	0.7 / 0.9 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	57 / 60 dB(A) (50 / 60 Hz)	58 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	7 kg	10 kg	18 kg
尺寸 (L x W x H)	216 x 198 x 209 mm	271 x 246 x 252 mm	283 x 302.5 x 321 mm
进气口 / 排气口	G 1" / G 1"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话