


SAMOS SI 0540/1150 E1

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

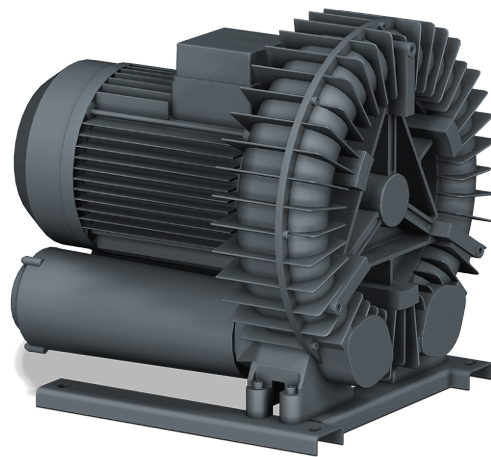

可靠

结构坚固，重量轻，高效风冷，使用寿命长，几乎免维护，基于干式和非接触式工作原理，防止过热

灵活

适合真空或正压运行条件，水平和垂直安装

静音

低噪声级，全封闭装置，内部安装消音器

配件、备件和其它选装件

·真空安全阀

·压力安全阀

·附加消音器

SAMOS SI 0540/1150 E1


侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸图

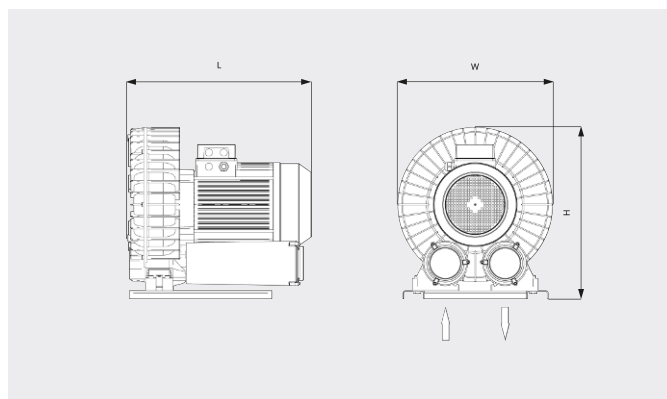

抽速 / 体积流量

空气温度为 20 °C 时 公差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

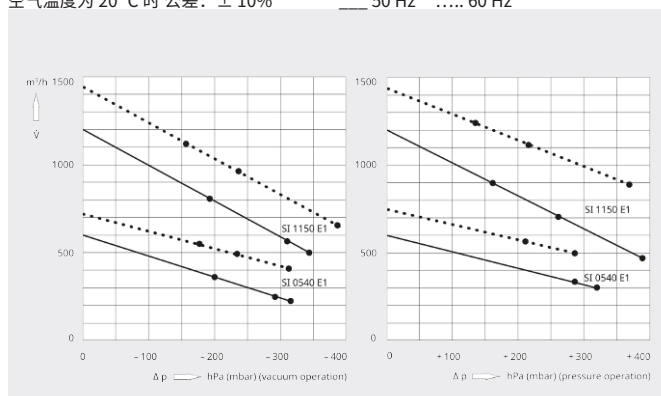

SAMOS SI 0540 E1		SAMOS SI 0540 E1
额定抽速 / 体积流量	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-295 / -225 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+285 / +205 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+320 / +285 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	7.5 / 8.6 kW (50 / 60 Hz)	9.0 / 10.4 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	102 kg	102 kg
尺寸 (L x W x H)	602 x 530 x 583 mm	602 x 530 x 583 mm
进气口 / 排气口	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

SAMOS SI 1150 E1		SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
额定抽速 / 体积流量	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-185 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 / -245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-345 / -390 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+155 / +125 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+265 / +215 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+390 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)	15.0 / 17.3 kW (50 / 60 Hz)	20.0 / 25.2 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)

SAMOS SI 0540/1150 E1

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
重量 (约)	205 kg	205 kg	205 kg
尺寸 (L x W x H)	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm
进气口 / 排气口	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话