


SAMOS SI 1500/2200 E1

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

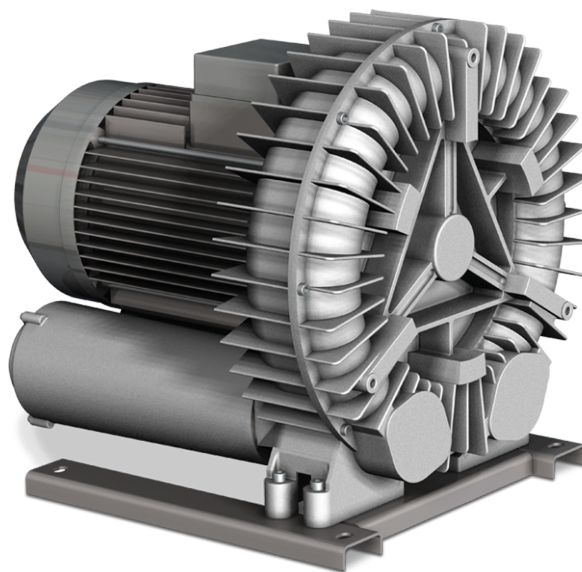

可靠

结构坚固，重量轻，高效风冷，使用寿命长，几乎免维护，基于干式和非接触式工作原理，防止过热

灵活

适合真空或正压运行条件，水平和垂直安装

静音

低噪声级，全封闭装置，内部安装消音器

配件、备件和其它选装件

·真空安全阀

·压力安全阀

·附加消音器

SAMOS SI 1500/2200 E1

侧流风机



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图



抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ 50 Hz 60 Hz

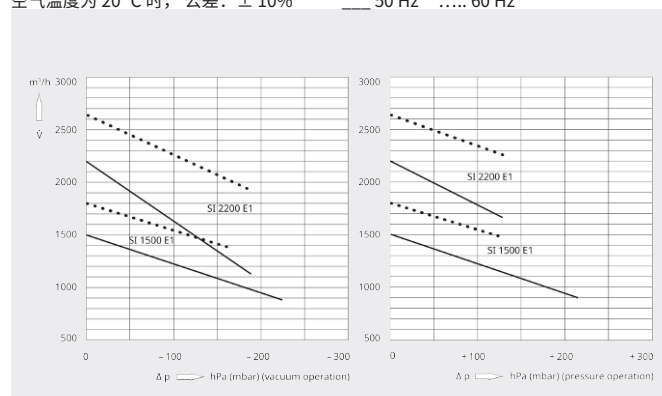

	SAMOS SI 1500 E1	SAMOS SI 2200 E1
额定抽速 / 体积流量	1500 / 1800 m³/h (50 / 60 Hz)	2200 / 2640 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差 (真空版)	-225 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-185 / -180 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大压差 (正压版)	+210 / +125 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
最大运行功率	15.0 / 17.3 kW (50 / 60 Hz)	20.0 / 25.2 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	155 kg	166 kg
尺寸 (L x W x H)	654 x 570 x 633 mm	739 x 600 x 610 mm
进气口 / 排气口	G 4" / G 4"	软管接头 Ø 150 mm

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话