


R5 RA 0025/0040 F

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

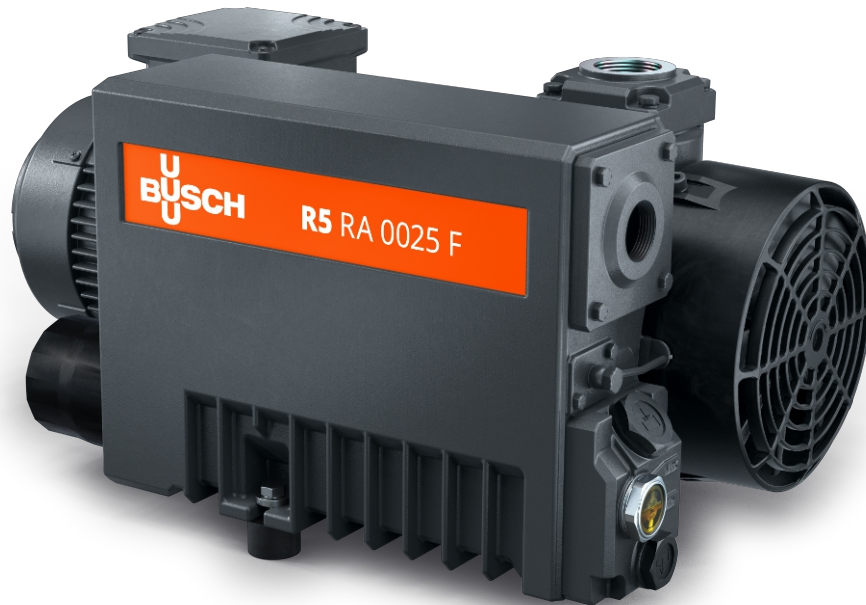

可靠

结构坚固耐用，高度耐用的纤维增强环氧树脂叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

性能出色

低压下仍具备高抽速，专为持续运行而设计

灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

配件、备件和其它选装件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器

- 过滤器压力表
- 油位开关

- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 真空调节装置

R5 RA 0025/0040 F


油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


尺寸图

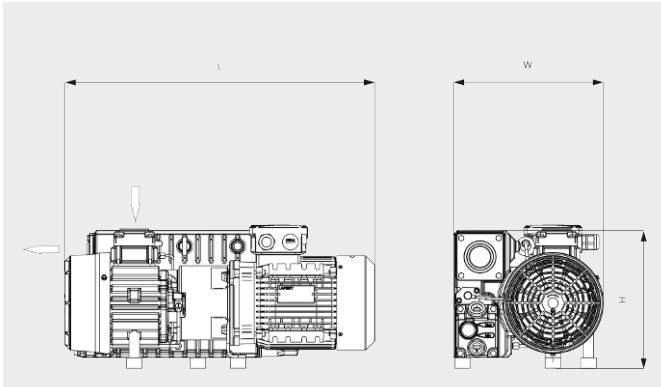

抽速

空气温度为 20 °C 时 公差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

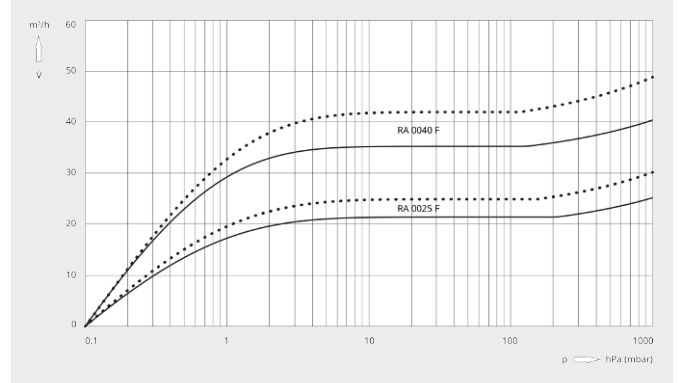

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
额定抽速	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀关闭)	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀开启)	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	1.0 / 1.2 kW (50 / 60 Hz)	1.4 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 mbar 时的功耗	0.8 / 0.9 kW (50 / 60 Hz)	1.1 / 1.2 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	0.5 / 0.6 kW (50 / 60 Hz)	0.6 / 0.7 kW (50 / 60 Hz)
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	1.0 l	1.0 l
重量 (约)	40 kg	45 kg
尺寸 (L x W x H)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
进气口 / 排气口	G 1 1/4" / G 1 1/4"	G 1 1/4" / G 1 1/4"

技术参数 / 规格可能因配置、所选配件、安装和运行条件而异。

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话