SECO SV 1008 C

干式旋片真空泵

VACUUM SOLUTIONS

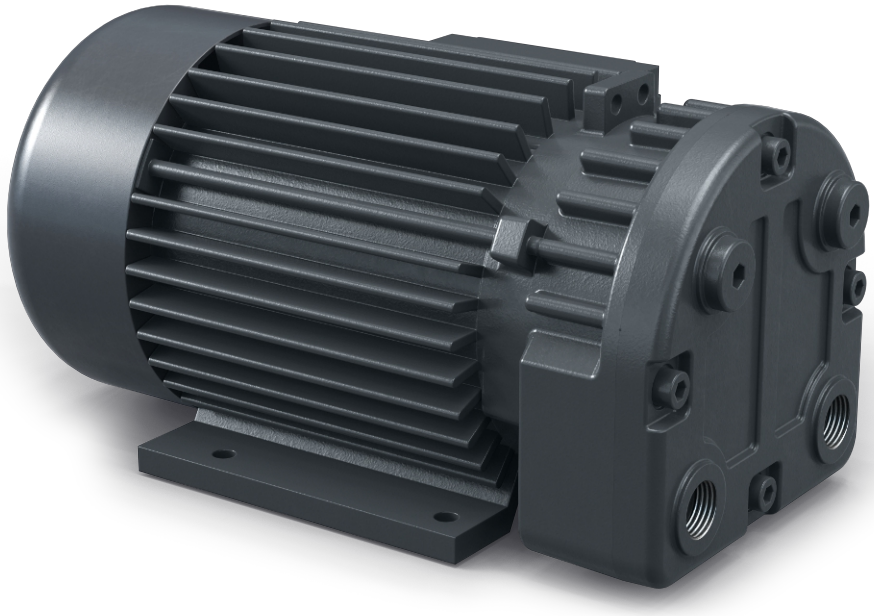

结构紧凑

直联驱动结构

可靠

坚固结构，久经验证的性能，自润滑旋片，无需工作液

性能出色

长正常运行时间，高性能叶片

配件

- 进气过滤器
- 真空调节装置
- 止回阀（进气口）
- 软管接头

© Busch Vacuum Solutions

SECO SV 1008 C

干式旋片真空泵

VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

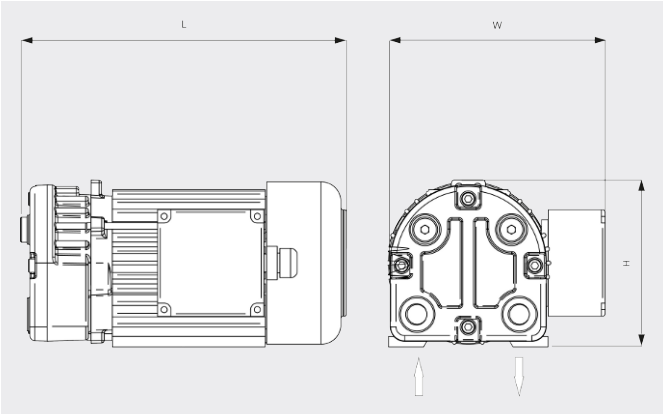

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10%　　___ 50 Hz　….. 60 Hz

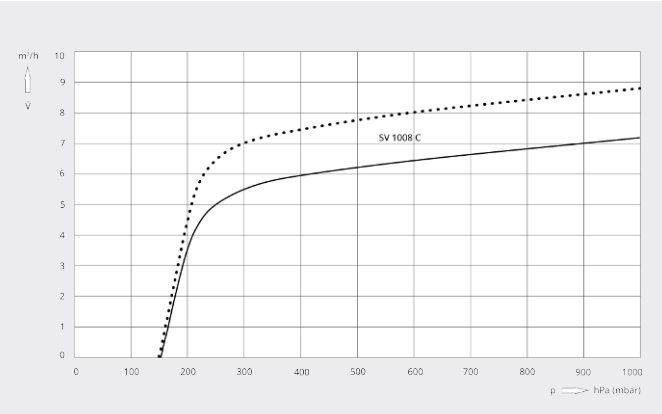

SECO SV 1008 C	
额定抽速	7.3 / 8.8 m^3/h （50 / 60 Hz）
极限压力	150 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）
电机额定功率	0.25 / 0.30 kW （50 / 60 Hz）
电机额定转速	3000 / 3600 min^{-1} （50 / 60 Hz）
噪声级（ISO 2151）	63 / 66 dB(A) （50 / 60 Hz）
重量（约）	8.5 kg
尺寸（L x W x H）	245 x 164 x 125 mm
进气口 / 排气口	G ⅜" / G ⅜"

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00

填写联系表单

马上拨打电话

© Busch Vacuum Solutions