

# COBRA DS 0080/0160 G

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS



## 性能出色

先进的螺杆设计，出色的运行品质，非常适用于化学气相沉积、快速热退火或原子层沉积等应用

## 高效

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，高效水冷却，高氢气吞吐量

## 结构紧凑


密闭式设计，直联的罐装电机

# COBRA DS 0080/0160 G

干式螺杆真空泵




尺寸图

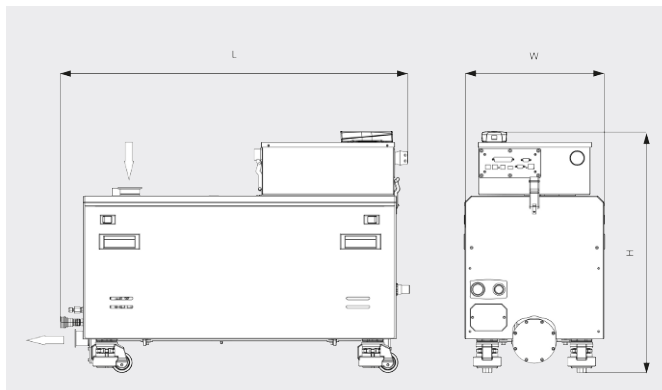

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

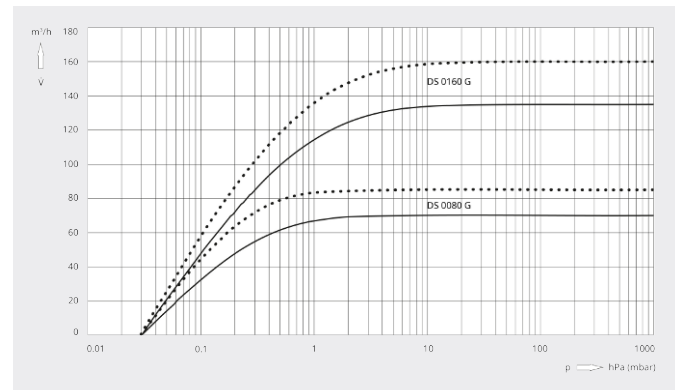

	COBRA DS 0080 G	COBRA DS 0160 G
额定抽速	70 / 85 m³/h (50 / 60 Hz)	140 / 160 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	0.03 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.03 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	4.0 / 4.4 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	2.6 / 3.2 kW (50 / 60 Hz)	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	< 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	< 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
耗水量	4.0 l/min (50 / 60 Hz)	4.0 l/min (50 / 60 Hz)
氮气消耗量	0 - 75 l/min (50 / 60 Hz)	0 - 75 l/min (50 / 60 Hz)
重量 (约)	276 kg	338 kg
尺寸 (L x W x H)	865 x 385 x 667 mm	975 x 425 x 697 mm
进气口 / 排气口	DN 40 / DN 40	DN 50 / DN 40

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话