

# GABA AWE 050 AE

尾气处理系统



VACUUM SOLUTIONS



## 可靠

专为要求严格的 EPI 工艺而设计，强大的文氏管装置，专利进气口防堵器，在减排前不需要收集副产品（捕获陷阱）

## 维护量少

延长保养周期，正常运行时间长，易于维护保养，保养流程快速便捷，无需拆卸

## 高效

成熟的湿法洗涤塔技术，运行成本低，内置水循环系统，通过 PLC 和彩色触摸屏轻松操控


# GABA AWE 050 AE

尾气处理系统



VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

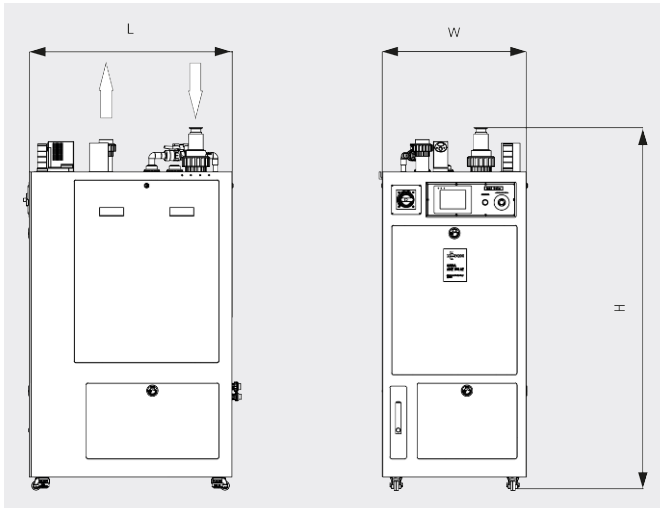

GABA AWE 050 AE	
容量	500 slm
功耗 (平均)	2 kW
氮气消耗量 (平均)	100 slm
耗水量 (平均)	5 slm
最低排气量	0.5 m <sup>3</sup> /min
排气柜	1 m <sup>3</sup> /min
重量 (约) (干)	230 kg
重量 (约) (湿)	300 kg
尺寸 (L x W x H)	1100 x 780 x 1730 mm
尺寸 (L x W x H), 带三通阀 (可选)	1100 x 780 x 2170 mm
最小间隙	1100 mm (前面), 500 mm (侧面), 500 mm (后侧), 500 mm (上缘)
进气口	NW 50 法兰 (1 个接口)
排气口	50A(2 ") PVC 接头

# GABA AWE 050 AE

尾气处理系统



VACUUM SOLUTIONS

GABA AWE 050 AE	
DRE (焚毁去除率)	> 99.99 %
气体	氯化氢 (HCl)
气体流量 (HCl)	30 slm
载气流量 (N <sub>2</sub> )	100 slm
排气口气体浓度	< 0.13 ppm

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话