


PUMA WY 2000/4500 C

罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS

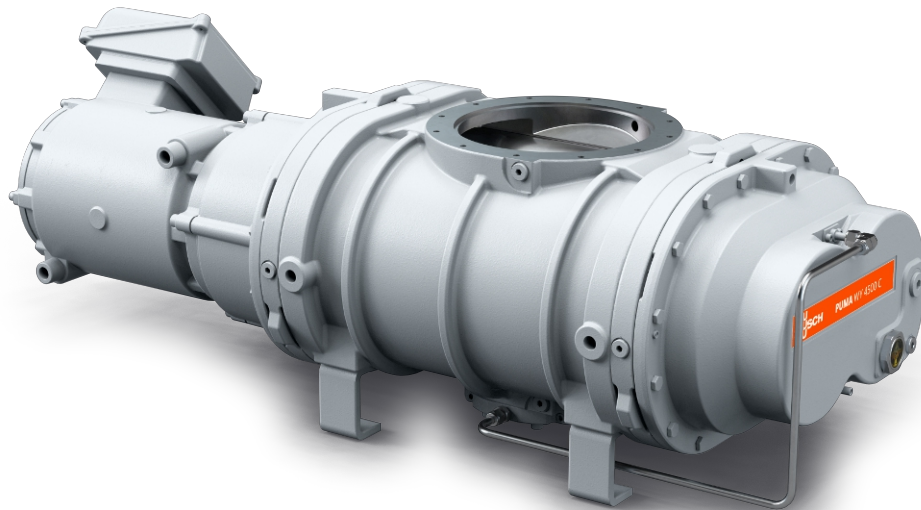

可靠

实心叶片设计，由材料 GGG40 制成，结构坚固，密封防漏，在不同的运行条件下十分可靠

性能出色

出色的容积效率，可将真空系统的性能提高十倍，专为满足中真空和高真空（包括半导体）应用而设计

灵活

可以直接通过法兰连接到系统中的任何位置，提升所有类型的前级泵的性能




VACUUM SOLUTIONS

PUMA WY 2000/4500 C


罗茨真空泵

尺寸图

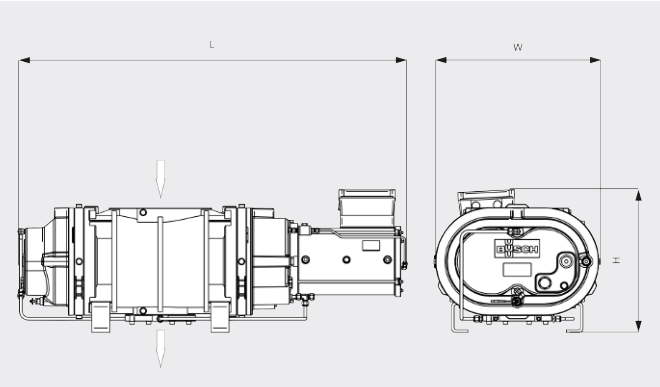

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10% — 50 Hz 60 Hz

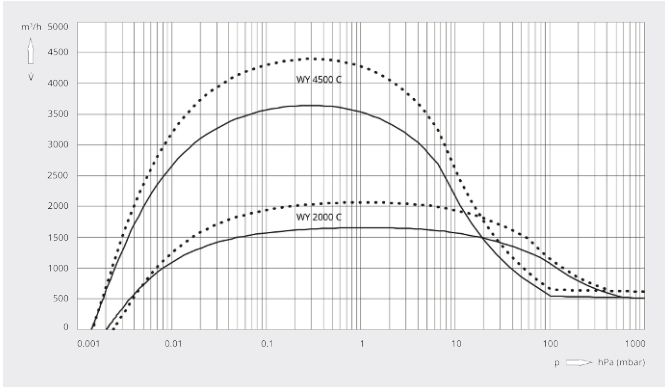

	PUMA WY 2000 C	PUMA WY 4500 C
额定抽速	2010 / 2435 m³/h (50 / 60 Hz)	4500 / 5400 m³/h (50 / 60 Hz)
抽速	1655 / 2066 m³/h (50 / 60 Hz)	3642 / 4397 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	30 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	15 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
重量 (约)	280 kg	600 kg
泄漏率	< 1 · 10⁻⁹ mbar · l/s	< 1 · 10⁻⁹ mbar · l/s
尺寸 (L x W x H)	936 x 390 x 270 mm	1283 x 543 x 476 mm
进气口 / 排气口	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 250 ISO / DN 100 ISO

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话