

# APOVAC AP 0430-0750 A

适用于化工和制药行业的真空系统



VACUUM SOLUTIONS



## 久经考验的性能

标准真空系统采用久经验证的 DOLPHIN 液环真空泵，专为化工和制药行业的主要工艺而设计，如：蒸馏、结晶、过滤、真空干燥等

## 坚固耐用

处理有毒、腐蚀性或爆炸性气体，超高的蒸汽和颗粒耐受性，适用于严苛的工艺条件，双冷凝以确保超低的蒸汽残留量和尽可能高的溶剂回收率

## 具有成本效益


运行成本低，正常运行时间长，维护量少，使用寿命长

# APOVAC AP 0430-0750 A

适用于化工和制药行业的真空系统




尺寸图

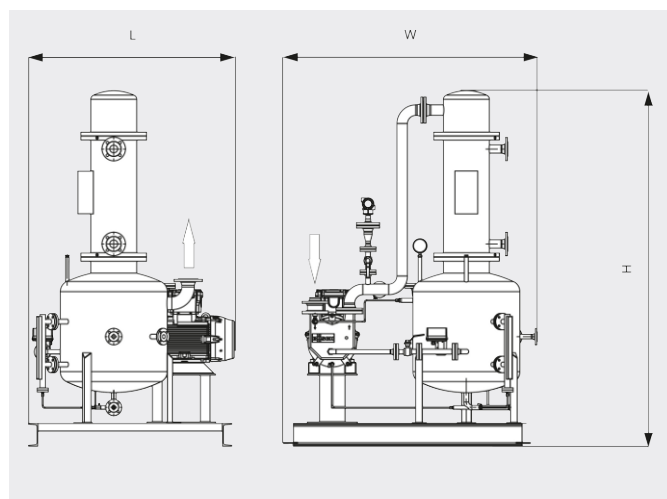

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10%

— 真空泵 ..... 喷射器

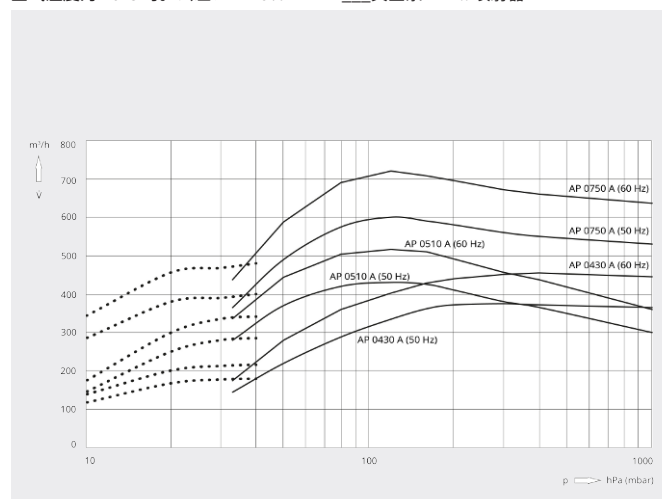

|                | APOVAC AP 0430 A                            | APOVAC AP 0510 A                            | APOVAC AP 0750 A                            |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 额定抽速           | 372 / 455 m³/h (50 / 60 Hz)                 | 430 / 510 m³/h (50 / 60 Hz)                 | 617 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)                 |
| 极限压力           | 33 / 10 (带选装喷射器) hPa (mbar)<br>(50 / 60 Hz) | 33 / 10 (带选装喷射器) hPa (mbar)<br>(50 / 60 Hz) | 33 / 10 (带选装喷射器) hPa (mbar)<br>(50 / 60 Hz) |
| 电机额定功率         | 11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)                 | 15.0 / 18.5 kW (50 / 60 Hz)                 | 18.5 / 30.0 kW (50 / 60 Hz)                 |
| 电机额定转速         | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)  | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)  | 1450 / 1750 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)  |
| 重量 (约)         | 840 kg                                      | 900 kg                                      | 950 kg                                      |
| 尺寸 (L x W x H) | 1600 x 1400 x 2500 mm                       | 1600 x 1400 x 2500 mm                       | 1600 x 1400 x 2500 mm                       |
| 进气口 / 排气口      | DN 65 / DN 65                               | DN 50 / DN 80                               | DN 65 / DN 80                               |

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话