

APOVAC AP 0110-0180 A

适用于化工和制药行业的真空系统



VACUUM SOLUTIONS



久经考验的性能

标准真空系统采用久经验证的 DOLPHIN 液环真空泵，专为化工和制药行业的主要工艺而设计，如：蒸馏、结晶、过滤、真空干燥等

坚固耐用

处理有毒、腐蚀性或爆炸性气体，超高的蒸汽和颗粒耐受性，适用于严苛的工艺条件，双冷凝以确保超低的蒸汽残留量和尽可能高的溶剂回收率

具有成本效益


运行成本低，正常运行时间长，维护量少，使用寿命长

APOVAC AP 0110-0180 A

适用于化工和制药行业的真空系统




尺寸图

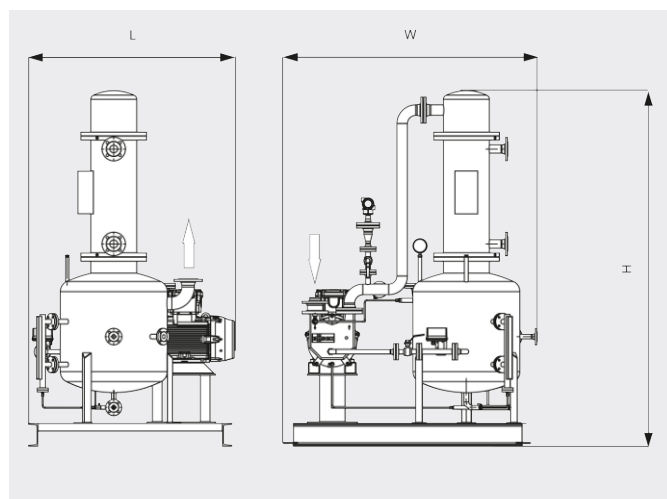

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10%

— 真空泵 喷射器

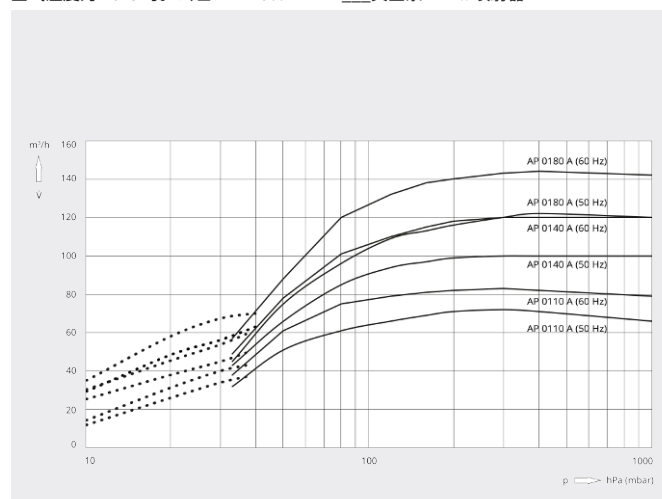

	APOVAC AP 0110 A	APOVAC AP 0140 A	APOVAC AP 0180 A
额定抽速	72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz)	100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz)	122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	33 / 10 (带选装喷射器) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (带选装喷射器) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 / 10 (带选装喷射器) hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
重量 (约)	600 kg	610 kg	620 kg
尺寸 (L x W x H)	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm	1300 x 1300 x 1900 mm
进气口 / 排气口	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50	DN 40 / DN 50

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话