

MINK MV 0500/0600 B

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS



灵活

变速驱动 (VSD)

高效

最新爪式技术，借助压力控制器提高了抽速，性能提升达 20%，低能耗，最大限度地降低了运行成本，几乎免维护

静音

由于采用先进的声学设计，噪音低，可安装在工作站


MINK MV 0500/0600 B

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS


尺寸图

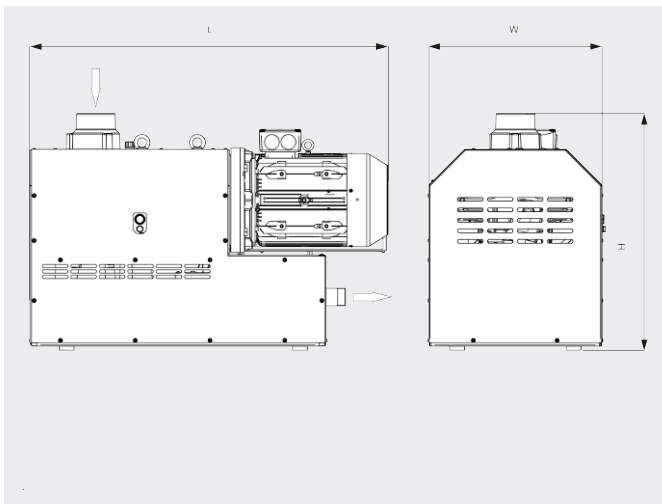

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 20 Hz 60 Hz

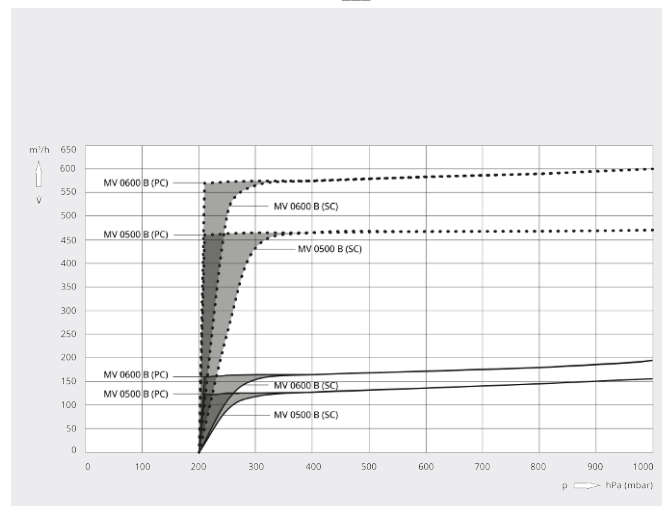

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
额定抽速	470 m³/h (20 / 60 Hz)	600 m³/h (20 / 60 Hz)
极限压力	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
电机额定功率	11.0 – 12.6 / 11.0 – 12.6 kW (20 / 60 Hz)	15.0 – 17.3 / 15.0 – 17.3 kW (20 / 60 Hz)
电机额定转速	1200 – 3600 – 1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)	1200 – 3600 – 1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	75 dB(A) (20 / 60 Hz)	76 dB(A) (20 / 60 Hz)
重量 (约)	495 kg	550 kg
尺寸 (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
进气口 / 排气口	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话