

R5 RA 0840 A PLUS

油润滑旋片真空泵



控制和监控

提供远程控制、状态监控和通信协议，已为工业 4.0 做好充分准备

节约成本

更低能耗，低运行成本

久经验证的技术

依赖于 R5 旋片真空技术，保障可靠运行

配件、备件和其它选装件

· 不含消音罩的版本

· 能量回收套件，配备水热交换器


R5 RA 0840 A PLUS

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


尺寸图

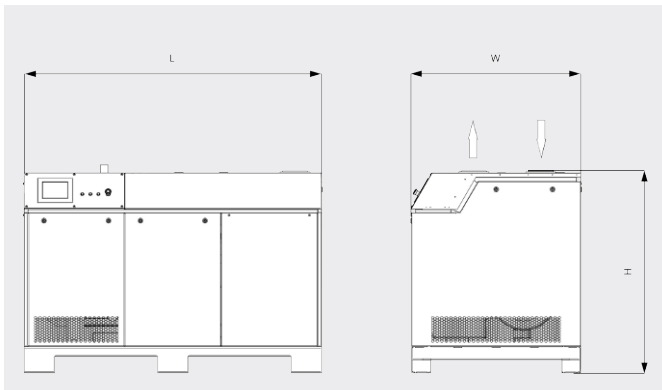

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 最小速度 ···· 最大速度

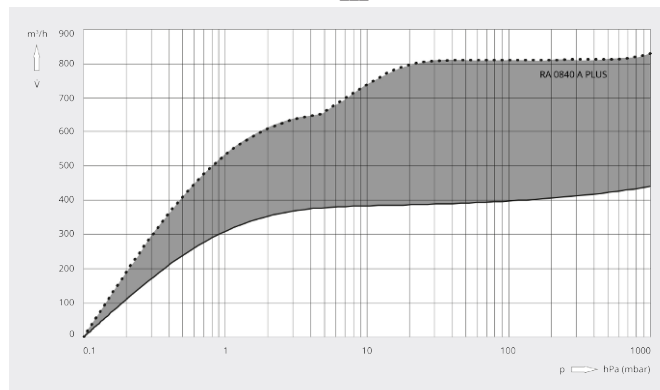

R5 RA 0840 A PLUS

额定抽速	400 - 840 m³/h
极限压力 (气镇阀关闭)	0.1 hPa (mbar)
电机额定功率	18.5 kW
电机额定转速	700 - 1400 min ⁻¹
100 mbar 时的功耗	8.2 - 17.1 kW
极限压力时的功耗	4.6 kW
噪声级 (ISO 2151)	68 - 70 dB(A)
注油量	17 l
重量 (约)	1050 kg
尺寸 (L x W x H)	1855 x 1062 x 1268 mm
进气口 / 排气口	DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话