

# DOLPHIN LR 0420/0580 A

液环真空泵



VACUUM SOLUTIONS



## 坚固耐用

采用久经验证的技术，运行可靠，具备超高的蒸汽和颗粒耐受力，专为采矿业、发电厂、制糖、制浆和造纸业、钢铁产业等挑战性环境而设计

## 性能出色

高容量，高抽气速率

## 灵活

模块化设计，可选择灰口铸铁（EN-GJL-200）外壳及球墨铸铁叶轮或全部采用防腐蚀 304 或 316L 不锈钢材料，可以使用除水以外的工作液，可以用作压缩机

配件、备件和其它选装件


- 由电机驱动的真​​空泵机组，配备齿轮箱或 V 形带驱动系统
- 安装在坚固的钢制底座上
- 部分或全部再循环系统
- 气蚀防护
- 气体喷射器
- 止回阀
- 真空释放阀
- 临时进气滤网（用于调试）

# DOLPHIN LR 0420/0580 A

液环真空泵




尺寸图

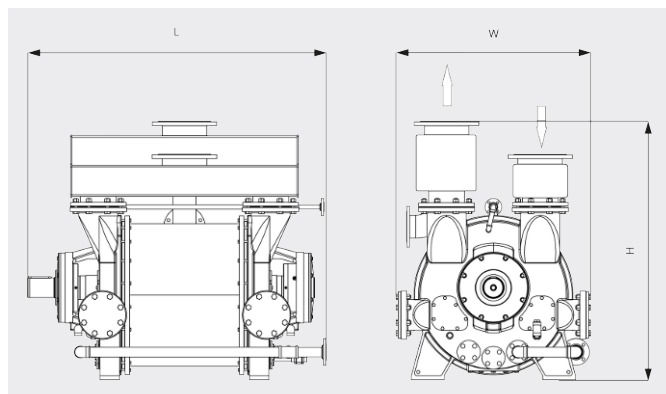

抽气速率

干燥空气温度在 20 °C 时，公差：±10%，符合 HEI 和 Pneurop 6612

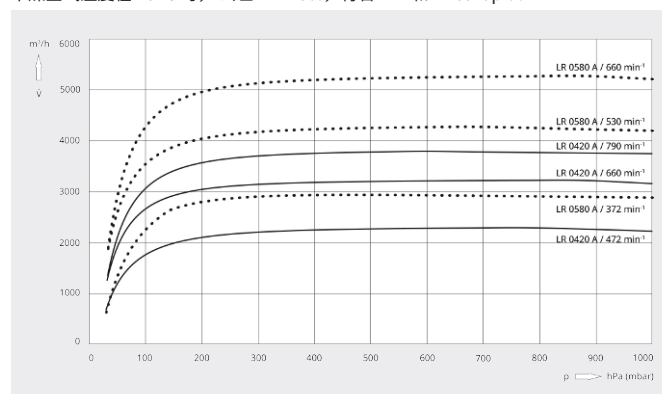

|                | DOLPHIN LR 0420 A           | DOLPHIN LR 0580 A           |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 额定抽速           | 2250 – 3830 m³/h            | 2900 – 5300 m³/h            |
| 极限压力           | 33 hPa (mbar)               | 33 hPa (mbar)               |
| 电机额定功率         | 55 – 132 kW                 | 75 – 185 kW                 |
| 真空泵转速          | 472 – 790 min⁻¹             | 372 – 660 min⁻¹             |
| 噪声级 (ISO 2151) | ≤ 85 dB(A)                  | ≤ 85 dB(A)                  |
| 重量 (约)         | 1572 kg                     | 2233 kg                     |
| 尺寸 (L x W x H) | 1670 x 1030 x 1360 mm       | 1819 x 1160 x 1570 mm       |
| 进气口 / 排气口      | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10 | DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10 |

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话