

COBRA NX 0950 A PLUS

干式螺杆真空泵



VACUUM SOLUTIONS



控制和监控

提供远程控制、状态监控和通信协议，已为工业 4.0 做好充分准备

节约成本

更低能耗，更低运行成本，变速驱动

久经验证的技术


依赖于成熟的干式螺杆真空技术，保障可靠运行，并采用先进的螺杆设计，维护量少

COBRA NX 0950 A PLUS

干式螺杆真空泵




尺寸图

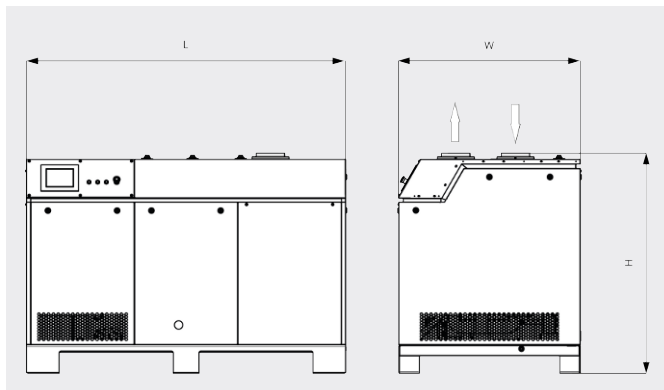

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差：± 10%

■ 运行范围

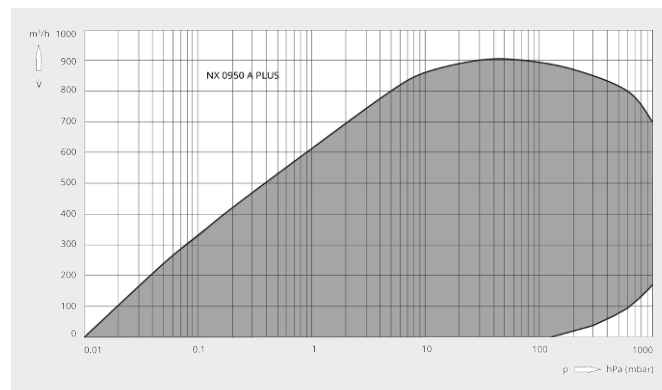

COBRA NX 0950 A PLUS	
额定抽速	最大 900 m ³ /h
极限压力	0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	18.5 kW
电机额定转速	4320 min ⁻¹
噪声级 (ISO 2151)	63 dB(A)
重量 (约)	1200 kg
尺寸 (L x W x H)	1855 x 1050 x 1272 mm
进气口 / 排气口	DN 100 ISO + G3" / DN 100 ISO + G3"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话