COBRA DS 2141 A

干式螺杆真空泵

VACUUM SOLUTIONS

性能出色

先进的螺杆设计，出色的运行品质，集成罗茨泵，强劲的粉末处理能力，非常适用于半导体应用、平板显示器生产及太阳能应用

效率高

拥有成本低，维护少，保养间隔长，正常运行时间长，出色水冷却，高氢气吞吐量，变温控制，低振动水平

结构紧凑

密闭式设计，直联的罐装电机，集成控制面板，前级泵和罗茨泵组合安装于底座上

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DS 2141 A

干式螺杆真空泵

VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

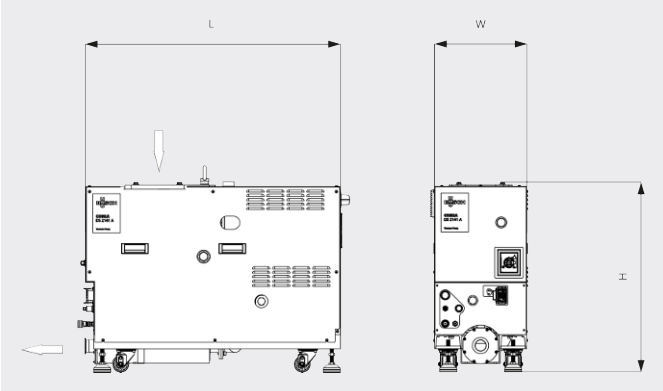

抽气速率
空气温度为 20 °C 时， 公差：± 10%

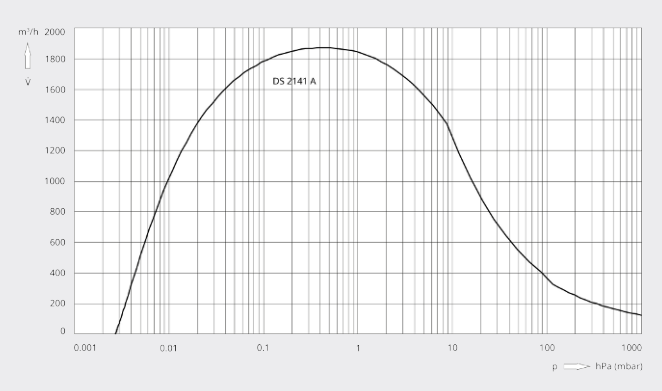

COBRA DS 2141 A	
额定抽速	1875 m^3/h
极限压力	0.003 hPa (mbar)
前级泵电机额定功率	7.9 kW
罗茨真空泵电机额定功率	4.0 kW
极限压力时的功耗	5.0 kW
前级泵电机额定转速	4320 min^{-1}
罗茨真空泵电机额定转速	5400 min^{-1}
噪声级（ISO 2151）	< 75 dB(A)
耗水量	最低 7.0 – 8.0 l/min
氮气消耗量	0 – 75 l/min
重量（约）	600 kg
尺寸（L x W x H）	1173 x 425 x 854 mm
进气口 / 排气口	DN 160 / DN 50

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00

填写联系表单

马上拨打电话

© Busch Vacuum Solutions