

R5 RA 0520 A

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS



高效

比同类旋片真空泵节能 25% 以上，低运行成本，超长运行时间，减少热排放

性能出色

低压范围下的高抽速，专为在粗真空范围内连续运行而设计，具有一流的占地面积性能比

便于保养

减少了约 40% 的备件，所有保养相关部件均位于同一侧，可减少保养时间，光滑表面设计易于清洁


R5 RA 0520 A

油润滑旋片真空泵




VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

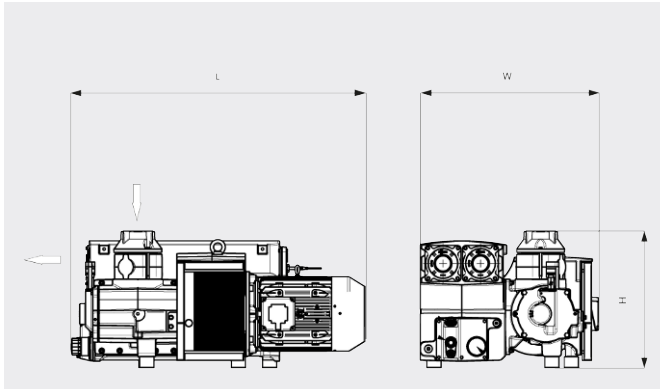

抽速

空气温度为 20 °C 时, 公差: ± 10% — 50 Hz 60 Hz

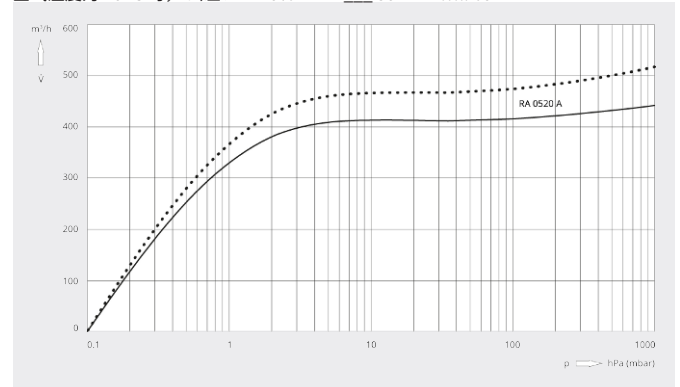

R5 RA 0520 A	
额定抽速	430 / 520 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	3.3 / 3.9 kW (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	11 l
重量 (约)	420 kg
尺寸 (L x W x H)	1253 x 739 x 563 mm
进气口 *	G 3"

*排气口 G 3" 可选

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话