

MINK MH 0040 A

氢气循环泵



VACUUM SOLUTIONS



H₂ - 久经验证

专为使用湿氢的工艺而设计

灵活性

集成变速驱动装置，可根据不同的工艺要求轻松调整体积流量

气密密封

用于高进气压力的电磁联轴器


MINK MH 0040 A

氢气循环泵




VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

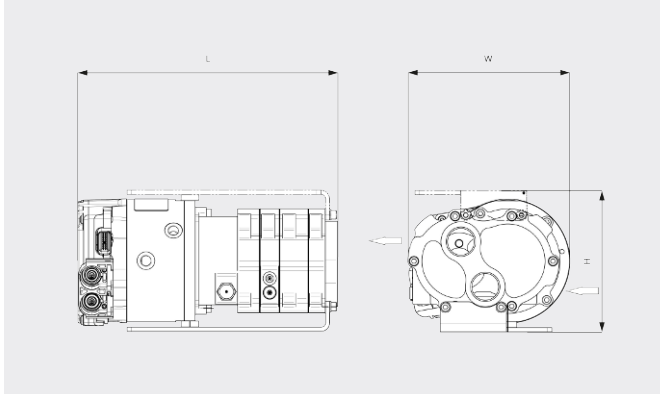

体积流量 (进气口)
空气温度为 20 °C 时公差: ± 10%

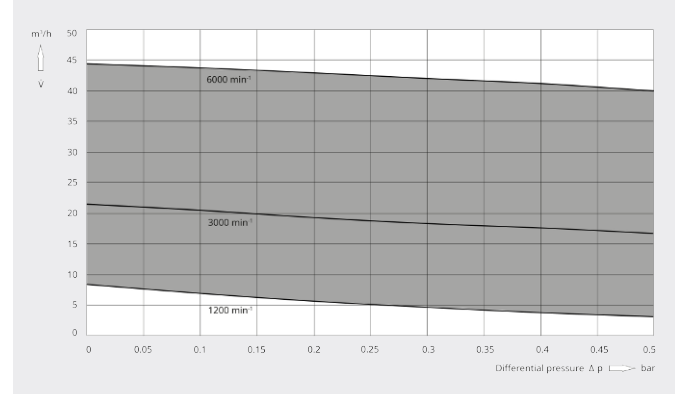

MINK MH 0040 A	
体积流量 (进气口)	40 m³/h
正压	1-3 bar(a)
压差	最大 0.5 bar
泄漏率	< 10 Ncm³/h
电机额定功率	1.0 kW
电机额定转速	1200-6000 min⁻¹
电机电流	最大 50 A
电源	24 VDC
噪声级 (ISO 2151)	67 dB(A)
重量 (约)	11 kg
尺寸 (L x W x H)	293 x 183 x 150 mm
进气口 / 排气口	G 1" / G 1"

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话