

R5 RA 0165-0305 D

油润滑旋片真空泵



可靠

结构坚固耐用，高弹性碳纤维叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

性能出色

低压下的高抽速，专为粗真空范围内的持续运行而设计

灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

配件


- 气镇阀
- 各种进气过滤器
- 热量回收组件，配备换热器
- 油位开关
- 温度传感器
- 过滤器压力表
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 真空调节装置

R5 RA 0165-0305 D

油润滑旋片真空泵




尺寸图

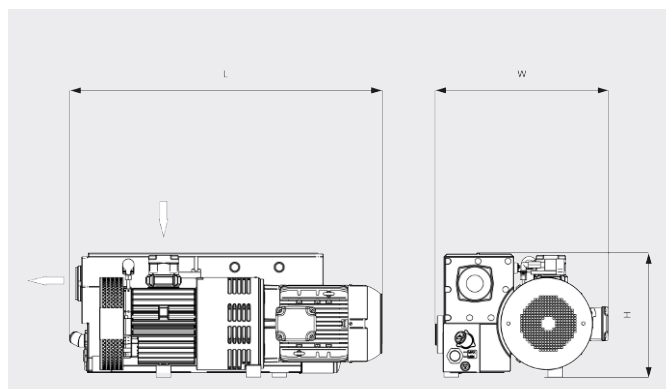

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

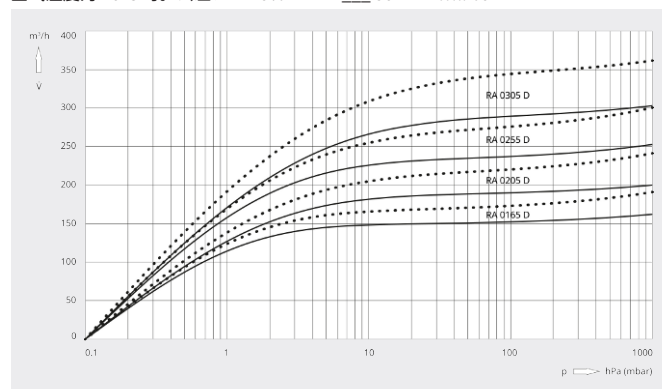

	R5 RA 0165 D	R5 RA 0205 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0305 D
额定抽速	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)	250 / 300 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀关闭)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力 (气镇阀开启)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0.5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9.2 kW (50 / 60 Hz)	8.3 / 10.0 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
100 mbar 时的功耗	3.7 / 4.7 kW (50 / 60 Hz)	4.2 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60 Hz)	6.1 / 7.2 kW (50 / 60 Hz)
极限压力时的功耗	2.4 / 2.9 kW (50 / 60 Hz)	3.3 / 4.0 kW (50 / 60 Hz)	4.1 / 4.5 kW (50 / 60 Hz)	4.7 / 5.1 kW (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	70 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	6.5 l	6.5 l	6.5 l	6.5 l
重量 (约)	160 kg	160 kg	195 kg	195 kg
尺寸 (L x W x H)	977 x 583 x 418 mm	977 x 583 x 418 mm	1056 x 583 x 418 mm	1057 x 583 x 418 mm
进气口 / 排气口	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话