

R5 PB 0004/0008 C

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS



结构紧凑

封盖结构，高度和重量减小，适合安装在狭小空间

可靠

结构坚固耐用，高度耐用的叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

静音

低噪声级，适用于熟食柜台或餐厅

配件

·气镇阀（仅用于 R 5 PB 0008 C）

·各种进气过滤器

·适合几乎所有应用的真空泵油


R5 PB 0004/0008 C

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


尺寸图

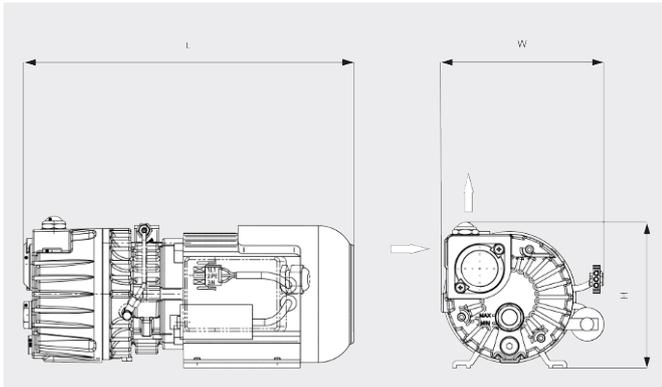

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

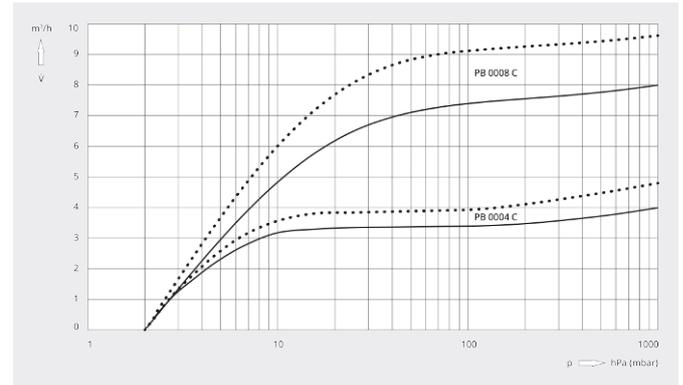

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
额定抽速	4.0 / 4.8 m ³ /h (50 / 60 Hz)	8.0 / 9.6 m ³ /h (50 / 60 Hz)
极限压力	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	0.1 / 0.12 kW (50 / 60 Hz)	0.35 / 0.45 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	56 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
注油量	0.06 l	0.25 l
重量 (约)	5.2 kg	10.3 kg
尺寸 (L x W x H)	231 x 133 x 141 mm	330 x 164 x 152 mm
进气口	G ¼"	G ¾"

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话