

# R5 KB 0010/0016 E

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS



## 结构紧凑

直联驱动结构，高度和重量减小，适合安装在真空包装机中

## 可靠

结构坚固耐用，高度耐用的叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

## 灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

### 配件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器
- 过滤器压力表
- 油位开关
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 真空调节装置


# R5 KB 0010/0016 E

油润滑旋片真空泵



VACUUM SOLUTIONS


尺寸图

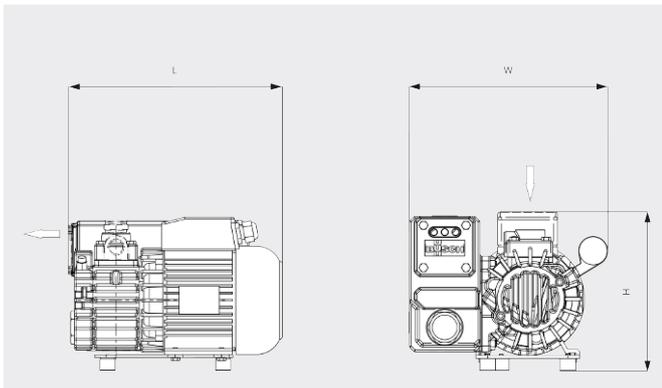

抽气速率

空气温度为 20°C 时。公差: ± 10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

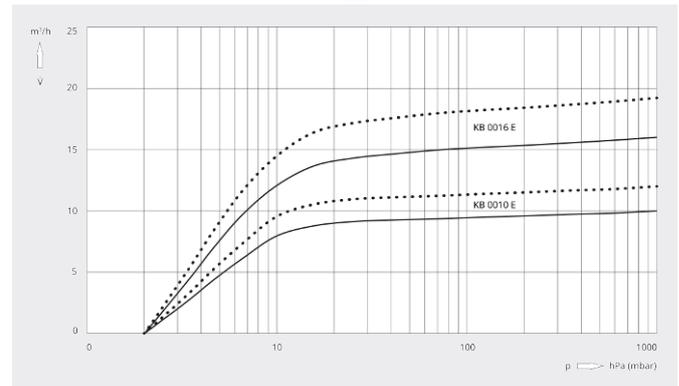

|                | R5 KB 0010 E                               | R5 KB 0016 E                               |
|----------------|--|--|
| 额定抽速           | 10 / 12 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)     | 16 / 19 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)     |
| 极限压力           | 2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 2.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| 电机额定功率         | 0.37 kW (50 / 60 Hz)                       | 0.55 kW (50 / 60 Hz)                       |
| 电机额定转速         | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| 噪声级 (ISO 2151) | 63 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 64 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| 注油量            | 0.3 l                                      | 0.3 l                                      |
| 重量 (约)         | 16 kg                                      | 18 kg                                      |
| 尺寸 (L x W x H) | 271 x 218 x 201 mm                         | 301 x 217 x 201 mm                         |
| 进气口            | G ¾"                                       | G ¾"                                       |

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 (0)21 67 60 08 00



填写联系表单



马上拨打电话