

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Soplante de lóbulos rotativos



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Control y monitorización

Control remoto/local, monitorización de estado, protocolos de comunicación, panel de control con pantalla táctil e interface de usuario intuitiva, modo de control de presión y velocidad

Ahorro de costes

Menos consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, variador de frecuencia, mantenimiento preventivo, tiempos de inactividad reducidos

Robustas

Integrado en un único bastidor con ranuras para carretillas elevadoras para una manipulación sencilla, funcionamiento libre de aceite, fácil de conectar

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula antirretorno
- Llenado de aceite
- Silenciador de pulsaciones de resonancia
- Kit IoT
- Silenciadores de entrada y salida reactivos
- Disyuntor principal
- Juntas de expansión de goma y de acero inoxidable

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


Soplante de lóbulos rotativos



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dibujo dimensional

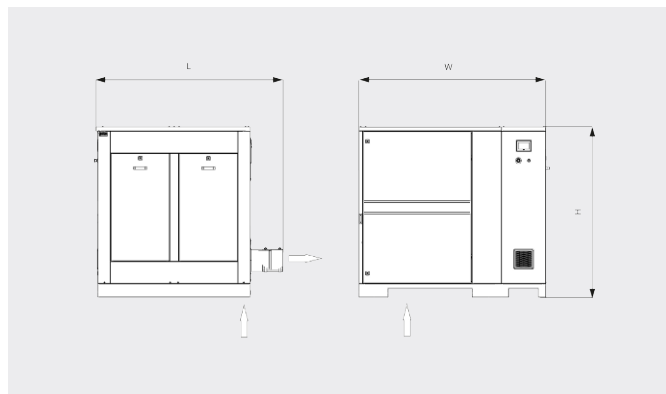

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Caudal	900 – 3100 m³/h	900 – 3100 m³/h	1200 – 4000 m³/h	1200 – 4000 m³/h
Presión diferencial máx.	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Potencia nominal del motor	18,5 – 55,0 kW	30,0 – 90,0 kW	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Velocidad de la soplante	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹
Peso aproximado (con cabina acústica)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Dimensiones (L x W x H) (con cabina acústica)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Entrada de gases / escape	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS