

R5 RA 1000 B ECOTORQUE

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Hasta un 50 % de ahorro energético gracias al variador de frecuencia (ECOTORQUE), Ecomode con función de arranque y parada automática

Alto rendimiento

Alto caudal a bajas presiones, diseñada para funcionamiento continuo

Versátiles

Ajuste preciso del nivel de vacío (control de presión) y del caudal (control de velocidad) a los requisitos del proceso, compatible con una amplia gama de tensiones de alimentación, control y monitorización sencillos de hasta ocho bombas de vacío con ECOTORQUE Master Control opcional

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula gas-ballast única o doble, con funcionamiento manual o con electroválvula
- Diferentes filtros de aspiración
- Varios indicadores de temperatura y presión
- Kit de recuperación de energía con intercambiador de calor agua/aceite
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones

R5 RA 1000 B ECOTORQUE


Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

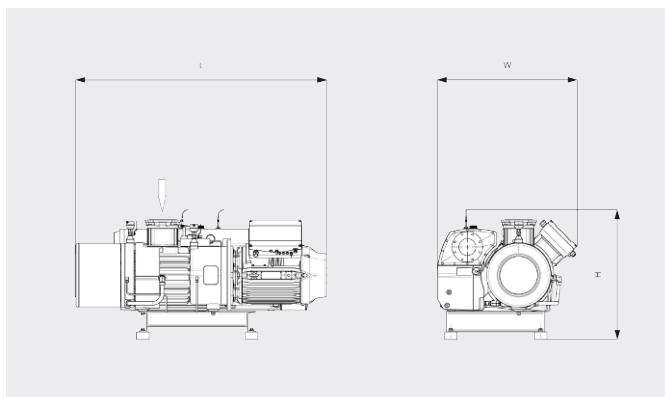

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

_____ Frecuencia min. Frecuencia max.

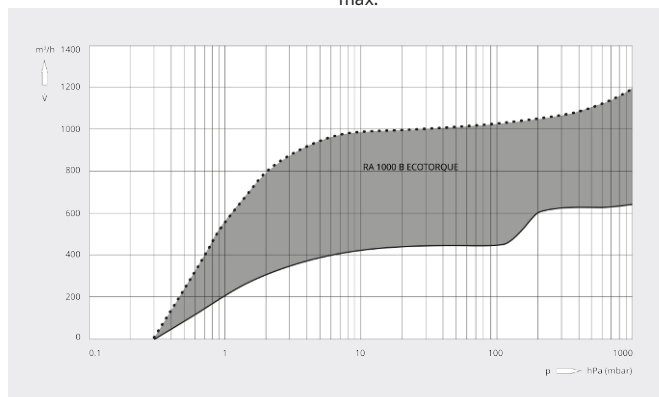

R5 RA 1000 B ECOTORQUE	
Caudal nominal	440 – 1200 m³/h
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,3 hPa (mbar)
Velocidad nominal del motor	500 – 1200 min ⁻¹
Consumo a vacío límite	5,4 – 12,1 kW
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	80 dB(A)
Capacidad de aceite	30 l
Peso aproximado	1300 kg
Dimensiones (L x W x H)	1965 x 1091 x 1014 mm
Entrada de gases / escape	DN 150 / DN 125

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS