

MINK MW 0332 B

Bomba de vacío seca de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Alto rendimiento

Vacío límite < 0,8 hPa(mbar), caudal elevado y constante hasta 10 hPa(mbar)

Eficiente

Bajo consumo de energía, huella de carbono reducida, costes de funcionamiento minimizados, instalación sencilla, última tecnología de vacío de rotores de uña, refrigerado por aire

Prácticamente sin mantenimiento

Funcionamiento en seco y sin contacto

Accesorios, recambios y opciones

- Versión Aqua
- Versión Gastight
- Kit IoT
- Silenciador optimizado

MINK MW 0332 B


Bomba de vacío seca de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

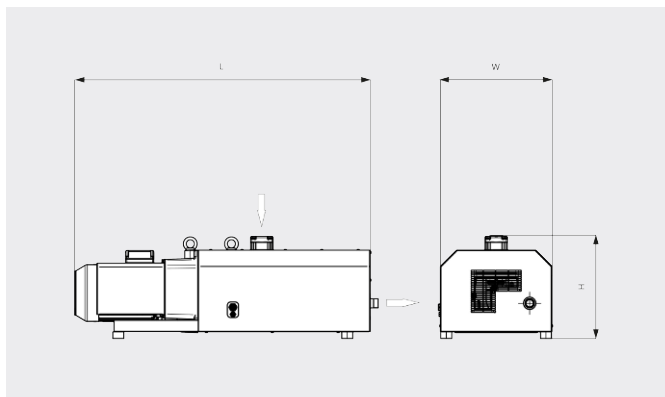

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

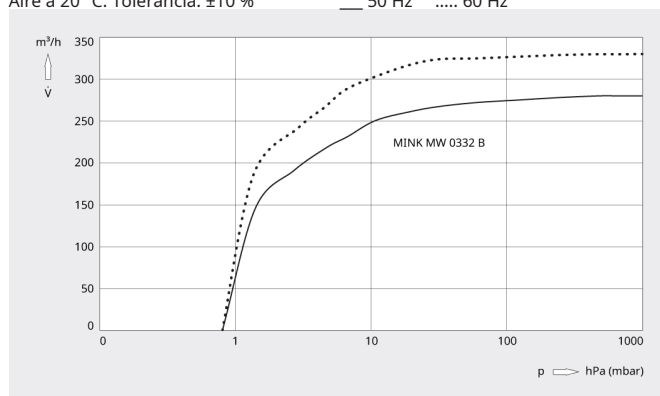

MINK MW 0332 B	
Caudal nominal	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
Vacío límite	0,8 hPa (mbar)
Consumo a vacío límite	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Potencia nominal del motor	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Rango de velocidad del motor permitido	1200-3600 min ⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 2151) a vacío límite,	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Rango de temperatura ambiente	0-40 °C
Rango de temperatura del gas de entrada	0-40 °C
Presión ambiental	Presión atmosférica
Capacidad de aceite	1,2 l
Peso aprox.	325 kg
Dimensiones (L x W x H)	1365 x 513 x 458 mm
Aspiración / escape	G 2" / R 1½"

*con silenciador optimizado disponible opcionalmente por encima de 400 hPa (mbar): -5 dB(a), sin tuberías

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS