

# DOLPHIN LB 0526/0726 A

Bombas de vacío de anillo líquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Robustos

Tecnología probada, construcción duradera de doble etapa

## Fiables

Tolerancia al vapor y a las partículas extremadamente alta

## Versátiles

Amplia variedad de materiales de construcción, como el hierro fundido (EN-GJL-200), numerosos grados de acero inoxidable e incluso titanio, versión con certificación ATEX disponible (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), distintos fluidos de trabajo posibles además del agua, opción de funcionamiento como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

# DOLPHIN LB 0526/0726 A


Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

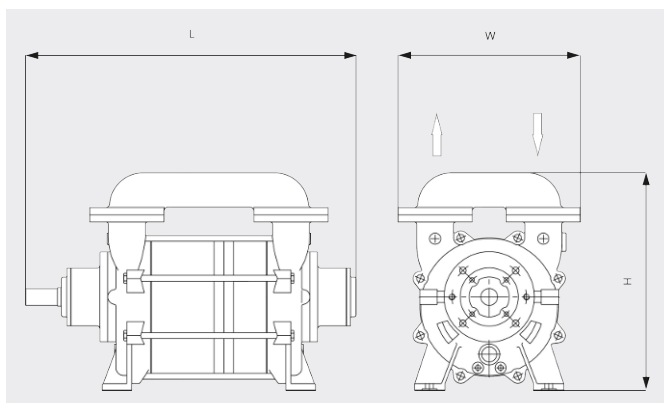

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

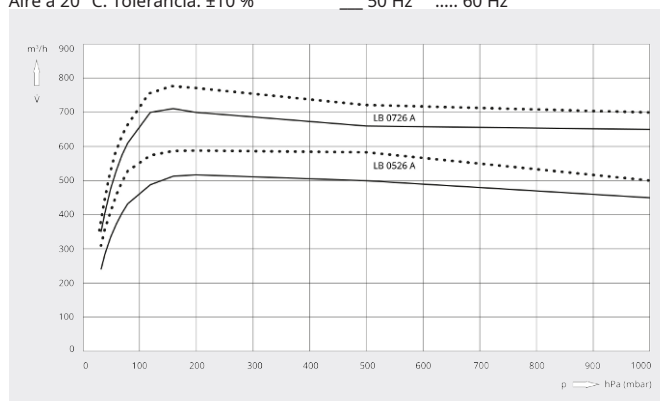

|                                                                           | DOLPHIN LB 0526 A                     | DOLPHIN LB 0726 A                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Caudal nominal                                                            | 520 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)           | 720 / 770 m³/h (50 / 60 Hz)           |
| Vacío límite                                                              | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)            | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)            |
| Sobrepresión máx.                                                         | 2 bar(g) (50 / 60 Hz)                 | 2 bar(g) (50 / 60 Hz)                 |
| Potencia nominal del motor                                                | 18,5 / 22 – 30 kW (50 / 60 Hz)        | 22 / 30 – 37 kW (50 / 60 Hz)          |
| Velocidad nominal del motor                                               | 1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)            | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)            |
| Peso aproximado                                                           | 264 kg                                | 278 kg                                |
| Dimensiones (L x W x H)                                                   | 886 – 1046 x 400 x 470 mm             | 1006 – 1166 x 400 x 470 mm            |
| Entrada de gases / escape                                                 | DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10             | DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10             |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS