

# DOLPHIN VX 0030/0055 A

## Recirculación parcial

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



### Robustas

Diseño compacto, tecnología probada, funcionamiento fiable, mantenimiento mínimo, impulsor de acero inoxidable sin corrosión de serie, tolerancia al vapor y partículas extremadamente alta, capaz de manejar líquidos arrastrados, ideal para procesos exigentes

### Bajo coste de funcionamiento

Costes de suministro reducidos, hasta un 85 % de ahorro de agua limpia gracias a la sencilla válvula de control termostática, alta eficiencia, bajo nivel de presión acústica, casi sin vibraciones, no contaminante gracias al funcionamiento libre de aceite y a la compresión prácticamente isotérmica de gases y vapores

### Versátiles

Elección entre alojamientos de hierro fundido (EN-GJL-200) o acero inoxidable de grado 316, protección contra cavitación incluida, posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua, opciones de motor universales, separador de acero inoxidable y bastidor de soporte ideal para una limpieza sencilla

# DOLPHIN VX 0030/0055 A

## Recirculación parcial


Unidades de bomba de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional

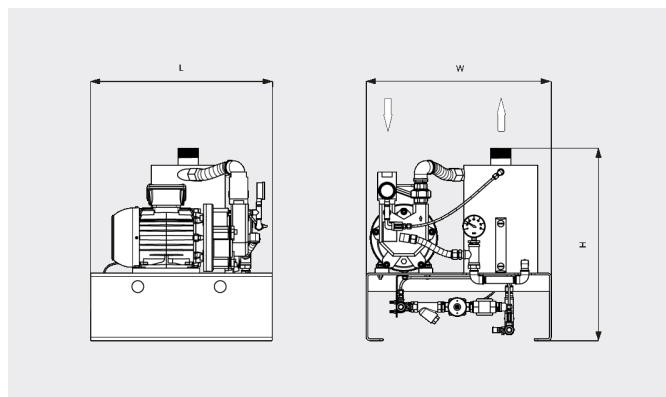

Caudal

Aire seco a 20 °C. Agua de fluido de trabajo a 15 °C. Tolerancia: 10 % acorde a HEI y Pneurop 6612

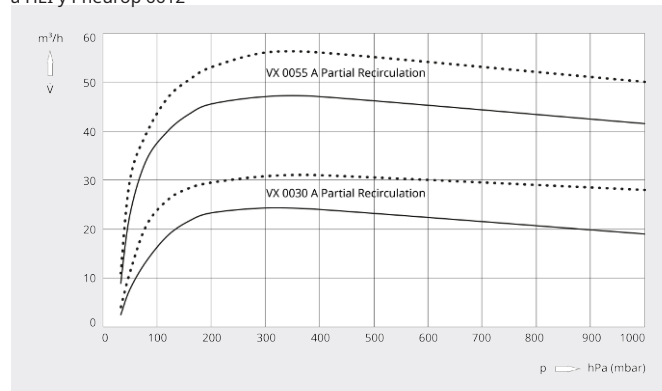

|                            | DOLPHIN VX 0030 A Recirculación parcial | DOLPHIN VX 0055 A Recirculación parcial |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Caudal nominal             | 24 / 31 m³/h (50 / 60 Hz)               | 47 / 56 m³/h (50 / 60 Hz)               |
| Vacío límite               | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)              | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)              |
| Potencia nominal del motor | 1,1 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)               | 1,5 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)               |
| Peso aprox.                | 75 / 83 kg (50 / 60 Hz)                 | 85 / 93 kg (50 / 60 Hz)                 |
| Dimensiones (L x W x H)    | 540 x 550 x 570 mm                      | 540 x 550 x 570 mm                      |
| Aspiración / escape        | G 1" / R 2"                             | G 1" / R 2"                             |

### ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
[info@buschvacuum.co](mailto:info@buschvacuum.co) o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS