

COBRA DX 2000 A PLUS

Bomba de vacío seca de tornillo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Versión de la imagen con cabina, la versión estándar viene sin cabina

Plug & Pump

Fácil de instalar y de usar gracias a un panel de control con pantalla táctil e interface intuitiva

Ahorro de costes

Consumo energético reducido con ECOTORQUE, costes de funcionamiento minimizados, mantenimiento mínimo gracias a la tecnología de vacío de tornillo en seco

Alto rendimiento

Alto caudal, dos bombas COBRA NX 0950 A sobre una bancada común con una sola unidad de control

Accesorios, recambios y opciones

- Control de velocidad o presión
- Refrigeración por agua o sistema de refrigeración por aire
- Sistema gas barrier
- Kit IoT
- Cabina
- Válvula de entrada electroneumática
- válvula de gas de dilución
- Conector rápido industrial
- Interruptor principal
- Recubrimiento Xylan-Defric
- Silenciador de escape
- Paquete de control remoto con puertos de comunicación para una conexión y monitorización rápidas de la bomba

COBRA DX 2000 A PLUS


Bomba de vacío seca de tornillo



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional

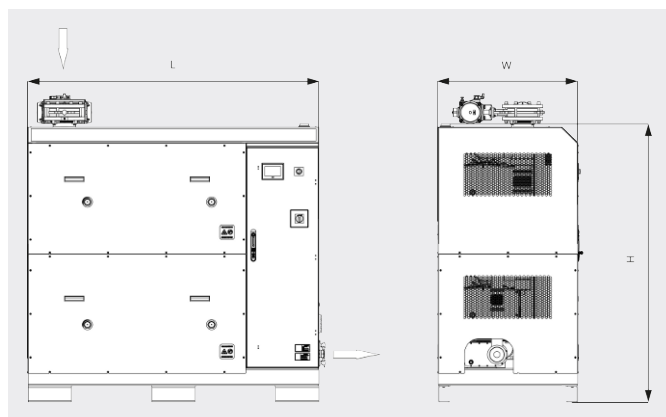

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

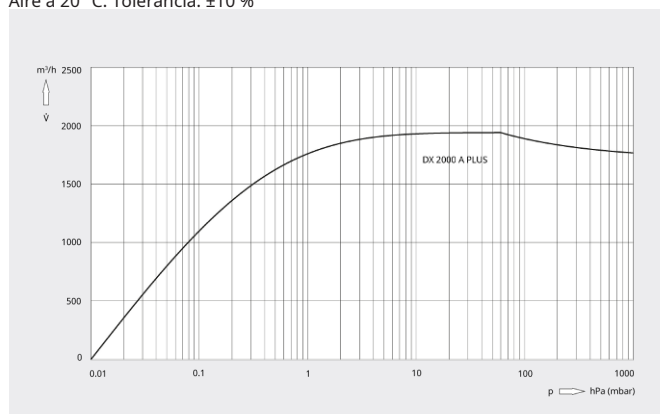

COBRA DX 2000 A PLUS	
Caudal nominal	1900 m³/h
Vacío límite	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	2 x 18.5 kW
Velocidad nominal del motor	4320 min ⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
Peso aproximado	2750 kg
Dimensiones (L x W x H)	2035 x 983 x 1950 mm
Entrada de gases / escape	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS