

# PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A

Sistemas de vacío



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## **Eficiente**

Mejora de la calidad del producto, desgasificación eficiente, bajo contenido residual de componentes volátiles, bajo consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, mantenimiento mínimo

## **Fiables**

Construcción robusta, funcionamiento fiable, principio de funcionamiento sin contacto de la tecnología de rotores de uña

## **Versátiles**

Diseño modular orientado a la aplicación, instalación y funcionamiento sencillos

# PLASTEX PMM/PMI 0060-0140 A


Sistemas de vacío



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Dibujo dimensional

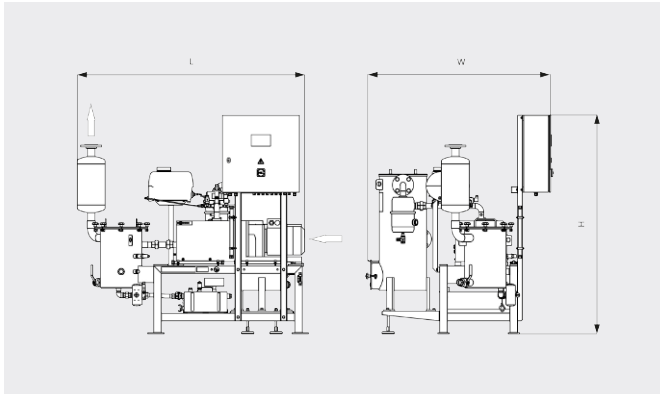

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

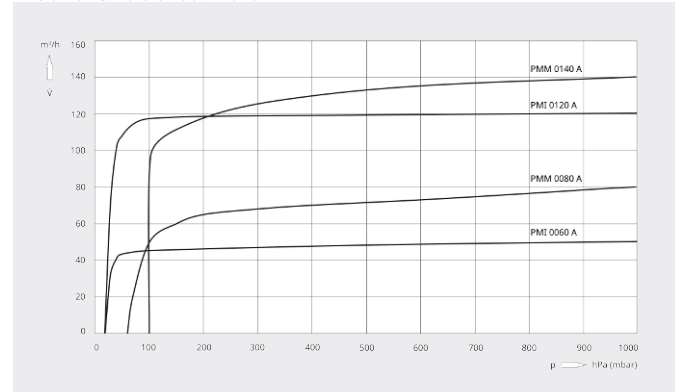

|                                                                       | PLASTEX PMM 0080 A     | PLASTEX PMM 0140 A     | PLASTEX PMI 0060 A     | PLASTEX PMI 0120 A     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Caudal nominal</b>                                                 | 80 m³/h                | 140 m³/h               | 50 m³/h                | 120 m³/h               |
| <b>Vacío límite</b>                                                   | 60 hPa (mbar)          | 100 hPa (mbar)         | 20 hPa (mbar)          | 20 hPa (mbar)          |
| <b>Potencia nominal del motor</b>                                     | 2,2 kW                 | 3,5 kW                 | 1,5 kW                 | 4,2 kW                 |
| <b>Velocidad nominal del motor</b>                                    | 1500 min <sup>-1</sup> | 3000 min <sup>-1</sup> | 1500 min <sup>-1</sup> | 3000 min <sup>-1</sup> |
| <b>Nivel sonoro (ISO 2151)</b>                                        | 76 dB(A)               | 80 dB(A)               | 75 dB(A)               | 81 dB(A)               |
| <b>Peso aproximado</b>                                                | 506 kg                 | 514 kg                 | 552 kg                 | 572 kg                 |
| <b>Dimensiones (L x W x H) (puerta del cuadro de control cerrada)</b> | 1797 x 1455 x 1700 mm  | 1797 x 1455 x 1700 mm  | 1797 x 1455 x 1700 mm  | 1797 x 1455 x 1700 mm  |
| <b>Dimensiones (L x W x H) (puerta del cuadro de control abierta)</b> | 1797 x 2012 x 1700 mm  | 1797 x 2012 x 1700 mm  | 1797 x 2012 x 1700 mm  | 1797 x 2012 x 1700 mm  |
| <b>Aspiración / salida</b>                                            | DN50 PN16 / DN50 PN16  | DN50 PN16 / DN50 PN16  | DN50 PN16 / DN50 PN16  | DN50 PN16 / DN50 PN16  |

Datos técnicos solo para 50 Hz, como tensión de funcionamiento del panel de control 400 V / 50 Hz

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS