

R5 RA 0840 A PLUS

Bomba de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



Control y monitorización

Preparadas para la Industria 4.0 y con control remoto, monitorización de estado y protocolos de comunicación

Ahorro de costes

Menos consumo energético y costes de funcionamiento minimizados

Tecnología probada

Funcionamiento fiable gracias a la tecnología de vacío de paletas rotativas R5

Accesorios, recambios y opciones


- Versión sin cabina acústica
- Kit de recuperación de energía con intercambiador de calor de agua

R5 RA 0840 A PLUS

Bomba de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite




Dibujo dimensional

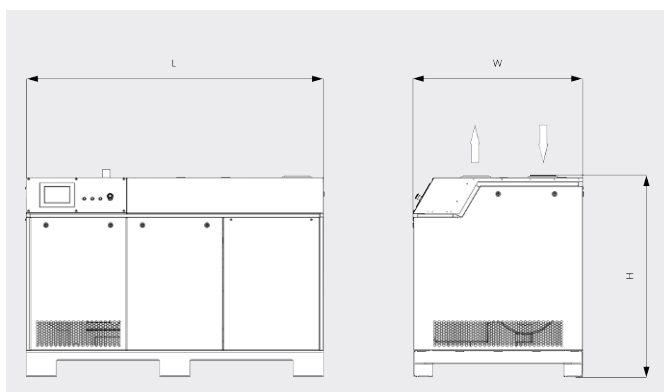

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— Frecuencia min. Frecuencia max.

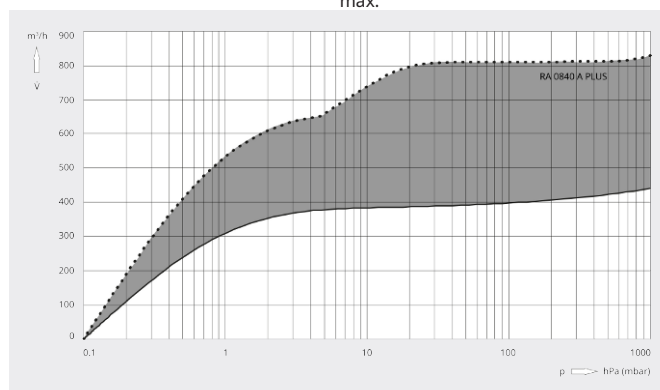

R5 RA 0840 A PLUS

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Caudal nominal | 400 – 840 m³/h |
| Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada) | 0,1 hPa (mbar) |
| Potencia nominal del motor | 18,5 kW |
| Velocidad nominal del motor | 700 – 1400 min ⁻¹ |
| Consumo a 100 mbar | 8,2 – 17,1 kW |
| Consumo a vacío límite | 4,6 kW |
| Nivel sonoro (ISO 2151) | 68 – 70 dB(A) |
| Capacidad de aceite | 17 l |
| Peso aproximado | 1050 kg |
| Dimensiones (L × W × H) | 1855 x 1062 x 1268 mm |
| Entrada de gases / escape | DN 80 PN 6 / DN 80 PN 6 |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS