


# DOLPHIN LA 1908-2808 A

Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

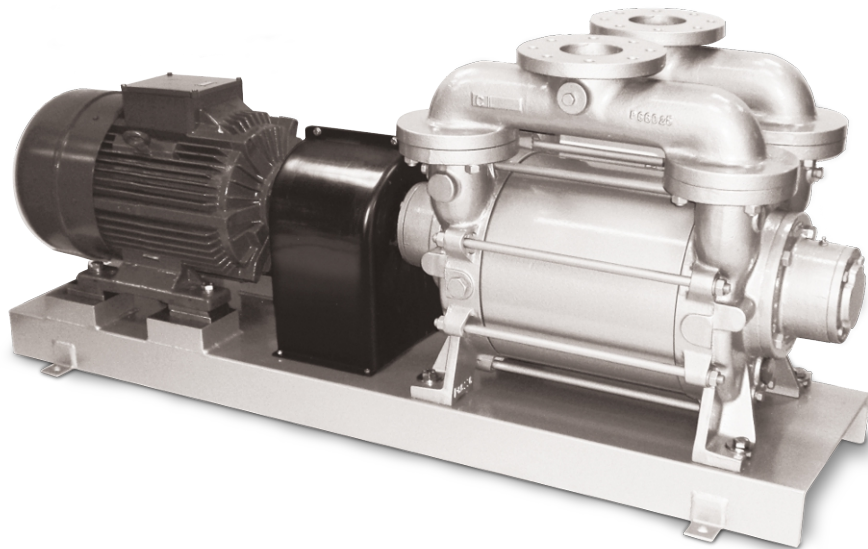

## Robustos

Tecnología probada, construcción duradera de simple etapa

## Fiables

Tolerancia al vapor y a las partículas extremadamente alta

## Versátiles

Amplia variedad de materiales de construcción, como el hierro fundido (EN-GJL-200), numerosos grados de acero inoxidable e incluso titanio, versión con certificación ATEX disponible (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), distintos fluidos de trabajo posibles, opción de funcionamiento como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío


# DOLPHIN LA 1908–2808 A

Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS


Dibujo dimensional

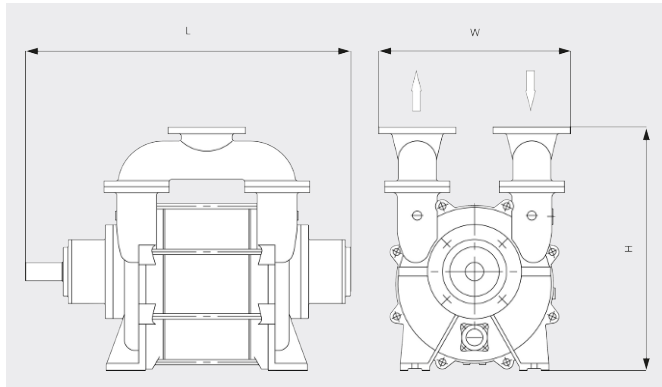

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

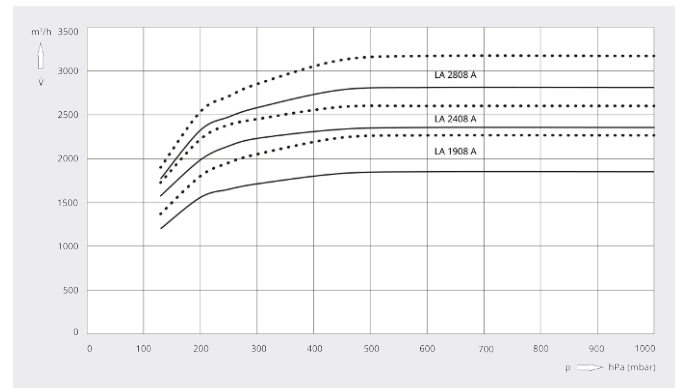

|                                    | DOLPHIN LA 1908 A               | DOLPHIN LA 2408 A               | DOLPHIN LA 2808 A               |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Caudal nominal</b>              | 1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)   | 2400 / 2600 m³/h (50 / 60 Hz)   | 2800 / 3150 m³/h (50 / 60 Hz)   |
| <b>Vacío límite</b>                | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)     |
| <b>Potencia nominal del motor</b>  | 75 / 90 kW (50 / 60 Hz)         | 75 / 110 kW (50 / 60 Hz)        | 90 / 150 kW (50 / 60 Hz)        |
| <b>Velocidad nominal del motor</b> | 735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)    | 735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)    | 735 / 880 min⁻¹ (50 / 60 Hz)    |
| <b>Nivel sonoro (ISO 2151)</b>     | 79 dB(A) (50 / 60 Hz)           | 79 dB(A) (50 / 60 Hz)           | 79 dB(A) (50 / 60 Hz)           |
| <b>Peso aproximado</b>             | 1445 kg                         | 1610 kg                         | 1770 kg                         |
| <b>Dimensiones (L x W x H)</b>     | ( 1418 – 1698 ) x 650 x 1060 mm | ( 1518 – 1798 ) x 650 x 1060 mm | ( 1618 – 1898 ) x 650 x 1060 mm |
| <b>Entrada de gases / escape</b>   | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10     | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10     | DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10     |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@buschvacuum.co o +57 (601)3 09 92 12



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS