


DOLPHIN VL 0430-0750 Bez recirkulace

Kapalinokružné vývěvy

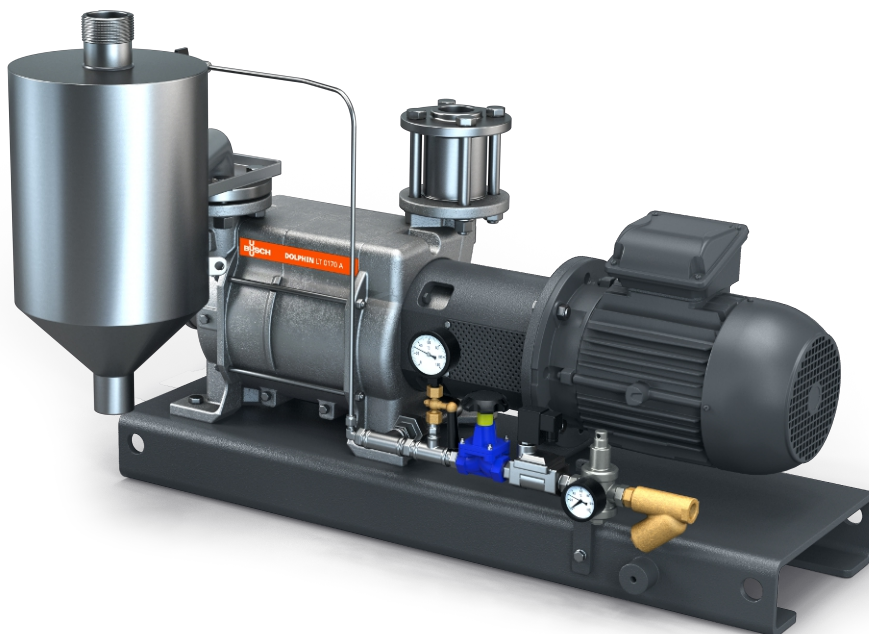

Robustní

Osvědčená technologie, spolehlivý provoz, korozivzdorné oběžné kolo z nerezové oceli, extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím, automatický solenoidový ventil pro řízení toku provozních kapalin z hlavního přívodu.

Vše v jednom

Jednotka se základovým rámem, oddělovač provozních kapalin, řídicí systém, včetně vstupního zpětného ventilu, sada pro přívod čerstvé kapaliny, indikátor hladiny (pouze ATEX), teplotní čidlo (pouze ATEX) a tlakové indikátory a ochrana proti tvorbě dutin

Flexibilní


Výběr materiálu krytu z litiny (EN-GJL-200) nebo nerezové oceli stupně 316, dostupná je verze certifikovaná ATEX (kat. 1 (i/o) IIC, T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

DOLPHIN VL 0430–0750 Bez recirkulace


Kapalinokružné vývěvy



Rozměrový výkres

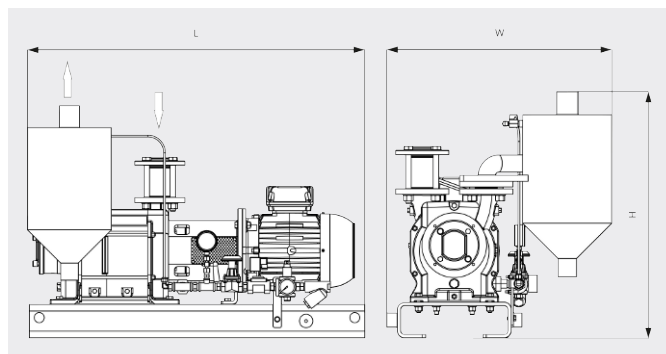

Rozměrový výkres

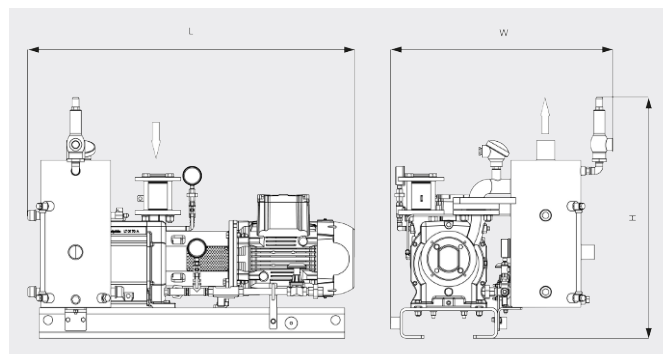

	DOLPHIN VL 0430 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0510 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0630 Bez recirkulace	DOLPHIN VL 0750 Bez recirkulace
Jmenovitá čerpací rychlost	340 / 419 m ³ /h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m ³ /h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m ³ /h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	398 / 509 kg (Safe / ATEX)	444 / 539 kg (Safe / ATEX)	533 / 567 kg (Safe / ATEX)	585 / 683 kg (Safe / ATEX)
Rozměry (D x Š x V)	1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (Safe / ATEX)	1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (Safe / ATEX)	1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (Safe / ATEX)	1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (Safe / ATEX)
Přívod plynu / Výstup	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ