

DOLPHIN LM 0530/0800 A

Kapalinokružné vývěvy a kompresory



Robustní

Prověřená technologie, odolná jednostupňová konstrukce, oběžné kolo z nerezové oceli, motor přímo namontovaný na přírubu, není vyžadován základový rám, integrovaný tokový kanál

Spolehlivý

Extrémně vysoká tolerance vůči částicím a parám, optimalizovaný tok plynů

Flexibilní

Kryty jsou k dispozici z litiny (EN-GJL-200) nebo z nerezové oceli stupně 316, je k dispozici verze s certifikací ATEX (kat 1(i/o) IIC T4), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda

Příslušenství


- Modulární sady vývěvy, nakonfigurovaná pro jednorázový, částečný nebo celkový oběh provozní kapaliny
- Separátor kapaliny
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Výměník tepla
- Ejektor plynů
- Široký výběr motorů
- Zpětné ventily
- Vakuové pojistné ventily
- Pohon s proměnlivou rychlostí

DOLPHIN LM 0530/0800 A

Kapalinokružné vývěvy a kompresory




Rozměrový výkres

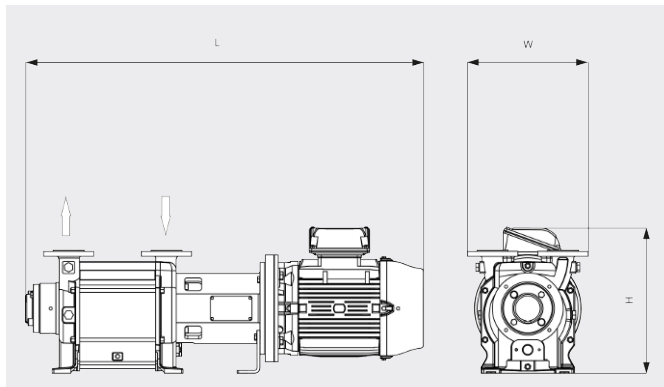

Rychlost čerpání

Suchý vzduch při 20 °C. Voda provozní ____ 50 Hz 60 Hz
kapaliny 15 °C. Tolerance: - 10 %, dle HEI
a Pneurop 6612

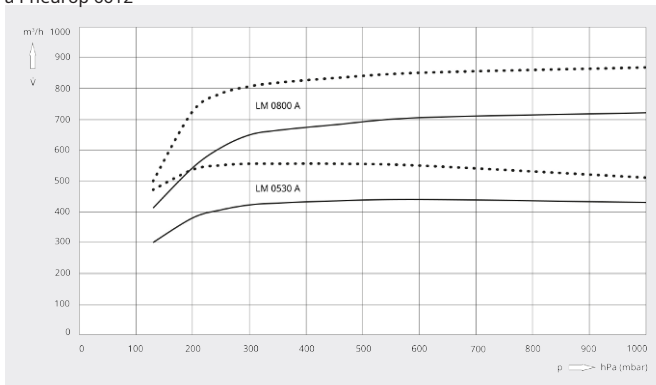

DOLPHIN LM 0530 A		DOLPHIN LM 0800 A	
Jmenovitá čerpací rychlost	440 / 556 m³/h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m³/h (50 / 60 Hz)	
Koncový tlak	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	
Max. přetlak	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	
Jmenovitý výkon motoru	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	
Jmenovité otáčky motoru	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	
Hladina hluku (ISO 2151)	72 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	
Orient. hmotnost	317 kg	340 kg	
Rozměry (D x Š x V)	1297 x 396 x 478 mm	1457 x 425 x 506 mm	
Přívod plynu / Výstup	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10	

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ