

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Vysoká úspora energie díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického startu a zastavení

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání při nízkých tlacích, navržené pro nepřetržitý provoz v oblasti hrubého vakua

Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Plynový proplachový ventil
- Různé vstupní filtry
- Spínač hladiny oleje
- Teplotní snímače
- Tlakoměr filtru
- Olej pro vývěvy pro různá použití
- Souprava pro rekuperaci energie s výměníkem tepla

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

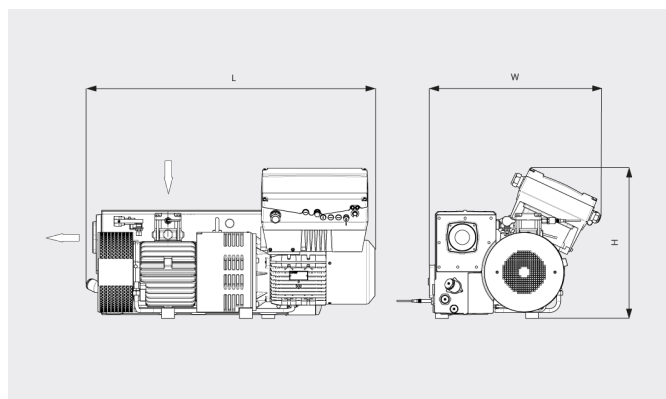


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

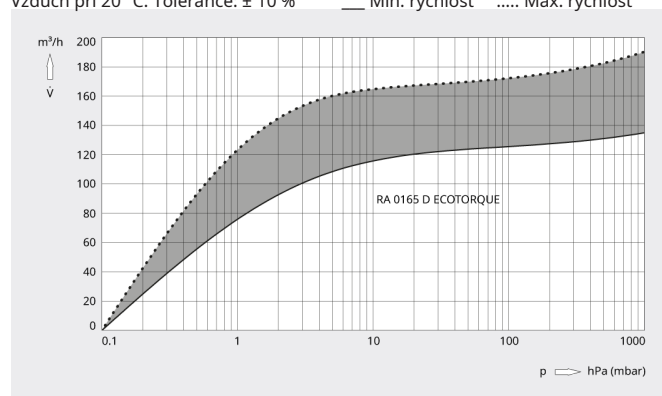


Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

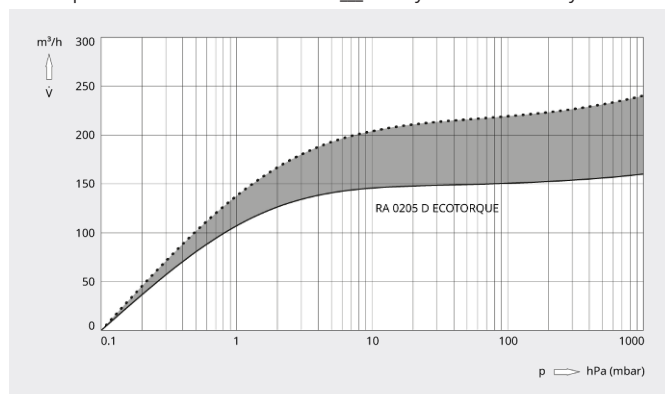

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

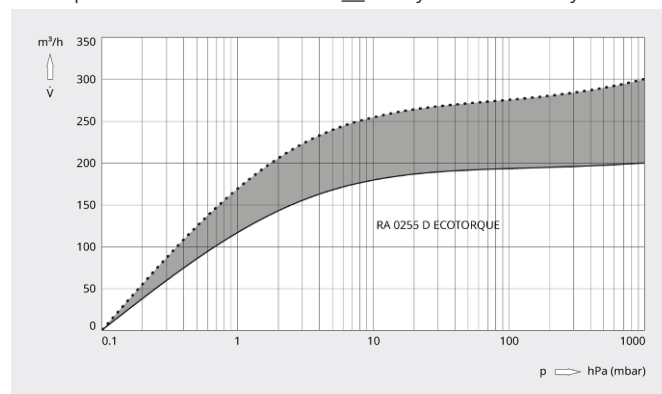

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Olejomazné rotační lamelové vývěvy




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — Min. rychlost Max. rychlost

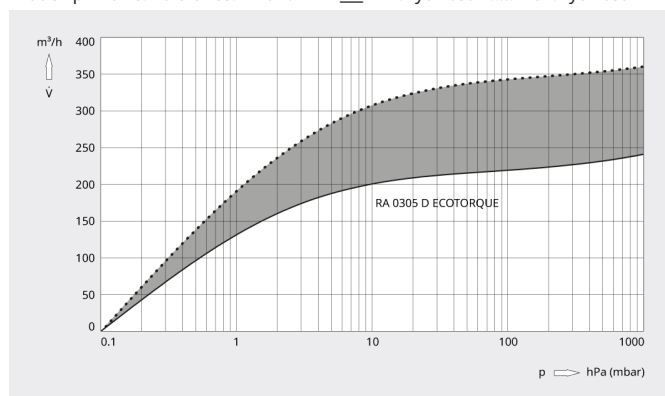

	R5 RA 0165 D ECOTORQUE	R5 RA 0205 D ECOTORQUE	R5 RA 0255 D ECOTORQUE	R5 RA 0305 D ECOTORQUE
Jmenovitá čerpací rychlost	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	200 – 300 m³/h	240 – 360 m³/h
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Koncový tlak (otevřený ventil ředicího plynu)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
Jmenovité otáčky motoru	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹
Spotřeba energie při koncovém tlaku	2,0 – 3,2 kW	2,1 – 3,4 kW	3,3 – 4,8 kW	3,4 – 5,3 kW
Hladina akustického tlaku při plné rychlosti (ISO 2151), KpA = 3 dB	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	76 dB(A)
Kapacita oleje	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Orient. hmotnost	170 kg	170 kg	220 kg	220 kg
Rozměry (L x W x H)	972 x 756 x 546 mm	972 x 756 x 546 mm	1096 x 792 x 585 mm	1124 x 794 x 585 mm
Přívod plynu / výstup	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!

info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE