

COBRA NC 2500 B

Suchoběžná šroubová vývěva



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, dokonale vhodné pro odplyňování oceli, prostorovou simulaci nebo vakuové vysoušení

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné vodní chlazení

Flexibilní

Různé konfigurace těsnění a k dispozici i verze s certifikací ATEX

Příslušenství


- Systém těsnícího plynu
- Systém ředicího plynu
- Adaptér pro příruby ASME
- Výfukový tlumič
- Různé konfigurace těsnění
- Dodává se verze s certifikací ATEX

COBRA NC 2500 B

Suchoběžná šroubová vývěva




Rozměrový výkres

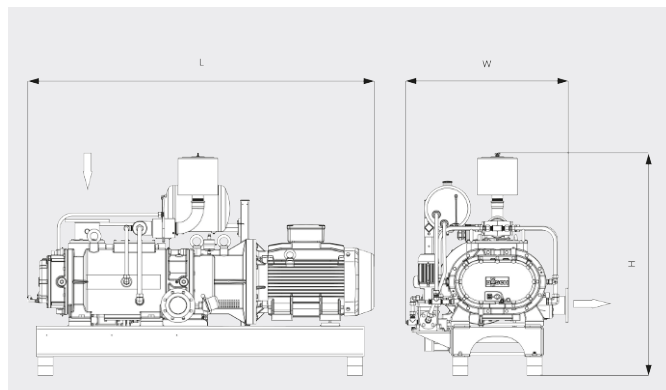

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

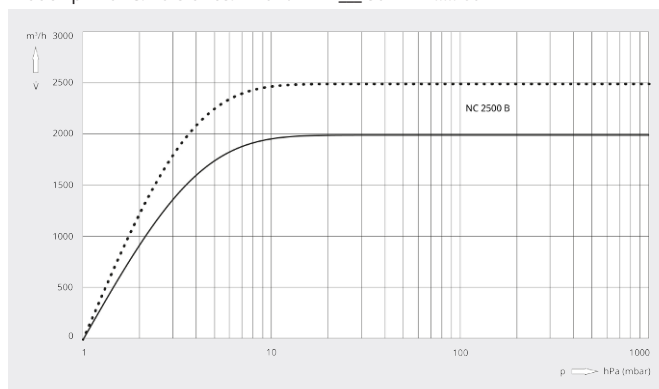

COBRA NC 2500 B	
Jmenovitá čerpací rychlost	2000 / 2500 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1,0$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	55,0 / 63,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	2000 kg
Rozměry (L x W x H)	2243 x 1053 x 1437 mm
Přívod plynu / výstup	DN 150 PN 16 / DN 100 PN 16

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ