

COBRA NC 0600 C

Suchoběžná šroubová vývěva



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné vodní chlazení

Certifikace ATEX


Udržuje teplotu plynu pod 200°C, certifikováno pro teplotní třídu T3, ideální pro procesy s procesními plyny citlivými na teplotu

COBRA NC 0600 C


Suchoběžná šroubová vývěva



Rozměrový výkres

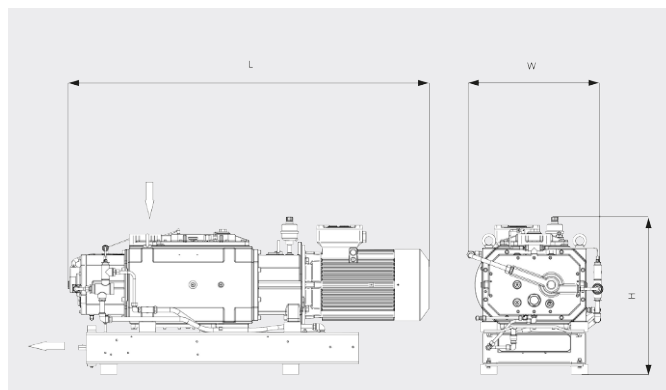

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

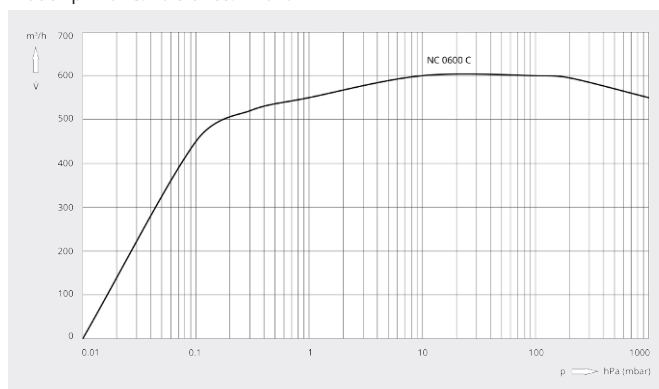

COBRA NC 0600 C	
Rychlost čerpání	600 m ³ /h
Koncový tlak	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	18,5 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku	9 kW
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	≤ 74 / ≤ 76 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	600 kg
Rozměry (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
Přívod plynu / výstup	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ