

COBRA NC 0500 B

Suchoběžná šroubová vývěva



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, patentované samovyvažovací šrouby, speciálně navržené pro vakuové balení

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné vodní chlazení

Snadné čištění


Hladký povrch, lze jej vyčistit pomocí parních trysek a běžných čistících přípravků

COBRA NC 0500 B

Suchoběžná šroubová vývěva


BUSCH
VACUUM SOLUTIONS

Rozměrový výkres

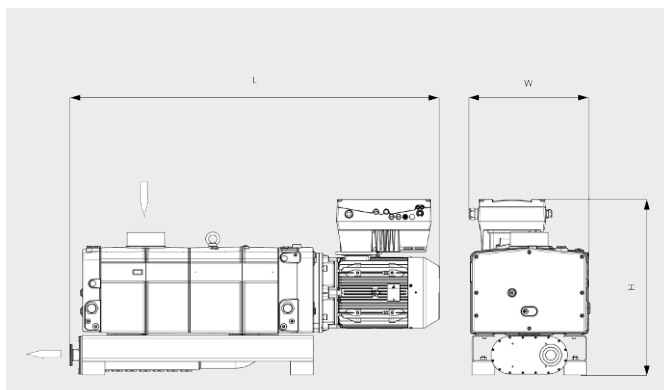

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

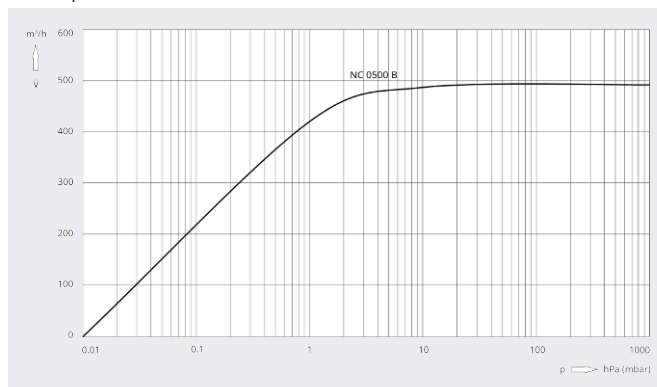

| COBRA NC 0500 B | |
|----------------------------|------------------------|
| Jmenovitá čerpací rychlost | 490 m³/h |
| Koncový tlak | 0,01 hPa (mbar) |
| Jmenovitý výkon motoru | 9,0 kW |
| Jmenovité otáčky motoru | 2930 min ⁻¹ |
| Provozní napětí | 190–210 / 380–420 V |
| Hladina hluku (ISO 2151) | 69 dB(A) |
| Orient. hmotnost | 460 kg |
| Rozměry (L x W x H) | 1163 x 485 x 557 mm |
| Přívod plynu / výstup | G 2" / G 1½" |

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE