


# MINK MA 0018 A

Suchoběžný zubový kompresor



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

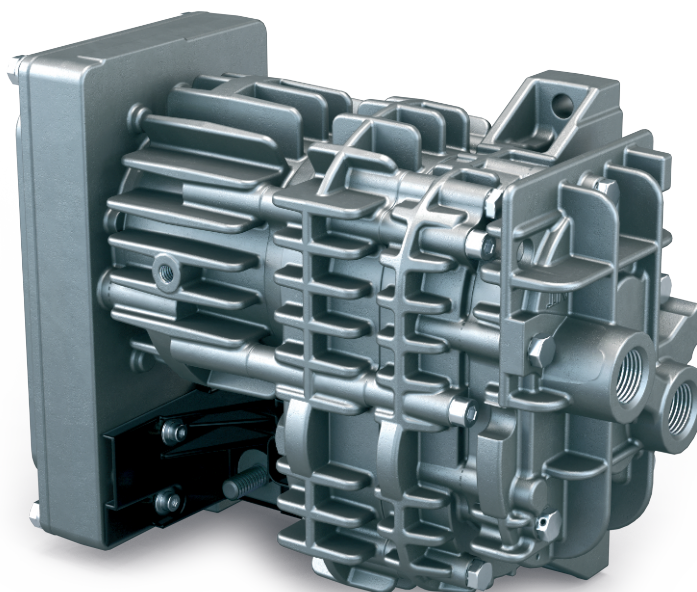

## Robustní

Speciálně navržen pro přepravu vzduchu v mobilních aplikacích, může být provozován v extrémních podmínkách, v teplotním rozmezí od -40 °C do +100 °C a ve výškách od -1 000 m do 4 000 m, odolný vůči silným vibracím

## Účinnost

Nejnovější technologie zubových kompresorů, suchá a bezkontaktní komprese, bez kontaminace čerpaného média, inteligentní pohon s proměnlivou rychlostí, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost bez nutnosti údržby

## Kompaktnost

Malý půdorys díky konstrukci „vše v jednom“

# MINK MA 0018 A


Suchoběžný zubový kompresor




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

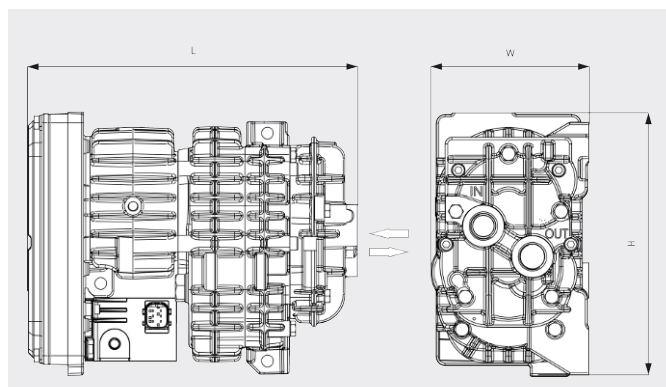

Rychlost čerpání  
Vzduch při 20 °C. Tolerance:  $\pm 10\%$

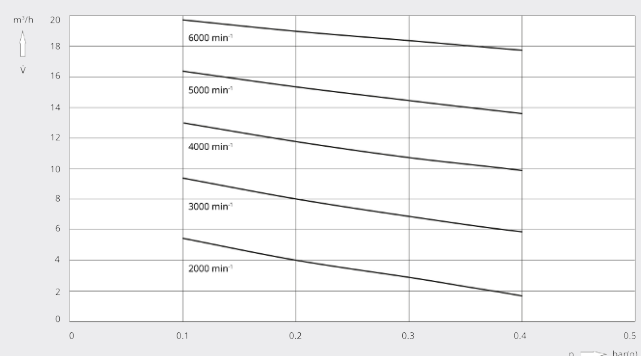

| MINK MA 0018 A                                   |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Objemový průtok (na přívodu)                     | 18 m <sup>3</sup> /h   |
| Přetlak                                          | 0,4 bar(g)             |
| Jmenovitý výkon motoru                           | 0,5 kW                 |
| Jmenovité otáčky motoru                          | 6000 min <sup>-1</sup> |
| Okolní teplota                                   | -40 ... +40 °C         |
| Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB | 73 dB(A)               |
| Orient. hmotnost                                 | 6,5 kg                 |
| Rozměry (L x W x H)                              | 249,5 x 120 x 199 mm   |
| Přívod plynu / výstup                            | G ½"                   |

## CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!  
[info@buschvacuum.cz](mailto:info@buschvacuum.cz) nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE