


# MINK MB 0018 A

Suchoběžná zubová vývěva



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

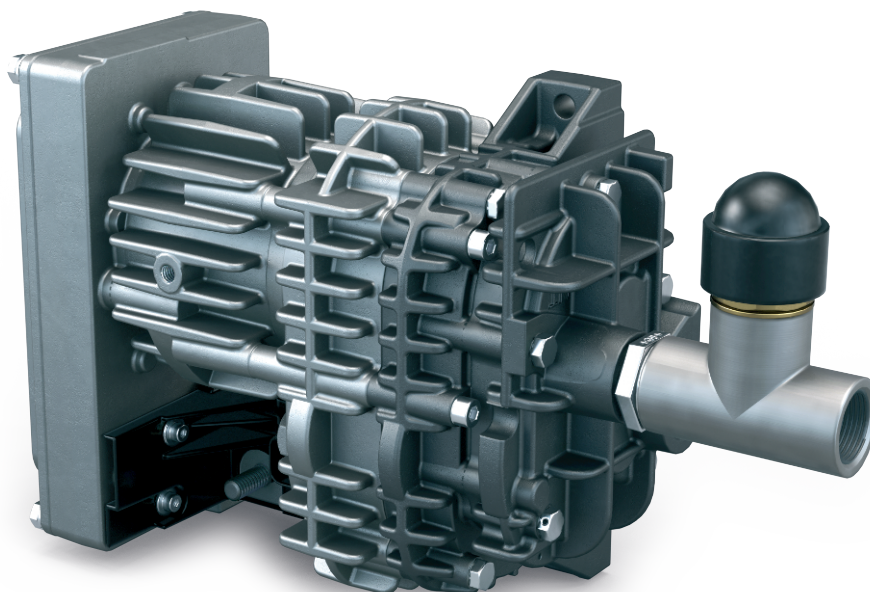

## Robustní

Speciálně navržené pro mobilní aplikace, mohou být provozovány v extrémních podmínkách, v teplotním rozmezí od -40 °C do +40 °C a ve výškách od -1 000 m do 4 000 m, odolné vůči silným vibracím

## Účinné

Nejnovější zubová vakuová technologie, suchá a bezkontaktní komprese, bez kontaminace čerpaného média, inteligentní pohon s proměnnou rychlostí, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost bez nutnosti údržby

## Kompaktnost

Malý půdorys díky konstrukci „vše v jednom“

# MINK MB 0018 A


Suchoběžná zubová vývěva




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

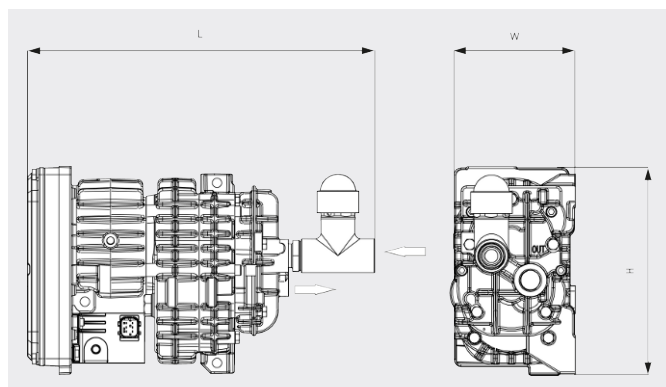

Rychlost čerpání  
Vzduch při 20 °C. Tolerance:  $\pm 10\%$

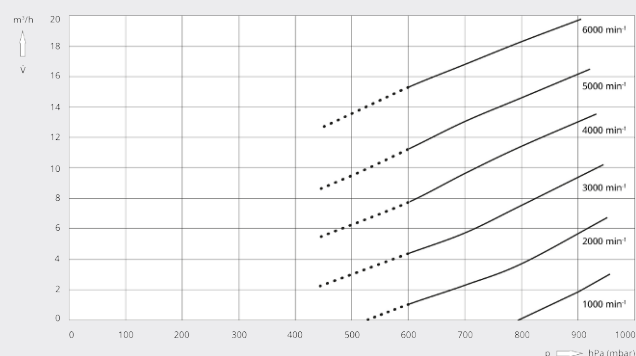

| MINK MB 0018 A                                   |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Jmenovitá čerpací rychlost                       | 18 m³/h              |
| Koncový tlak                                     | 600 / 450 hPa (mbar) |
| Jmenovitý výkon motoru                           | 0,5 kW               |
| Jmenovité otáčky motoru                          | 6000 min⁻¹           |
| Okolní teplota                                   | -40 ... +40 °C       |
| Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB | 73 dB(A)             |
| Orient. hmotnost                                 | 6,5 kg               |
| Rozměry (L x W x H)                              | 329,5 x 120 x 199 mm |
| Přívod plynu / výstup                            | G 3/4" / G 1/2"      |

## CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!  
[info@buschvacuum.cz](mailto:info@buschvacuum.cz) nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ