

MINK MM 1104/1102 CVM

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Spolehlivé

Více než 50 000 vývěv v provozu u dojírenských robotů a závodů, prověřená suchá zubová vakuová technologie, bez provozních kapalin, téměř bezúdržbová, dlouhá životnost

Účinnost

Až 25% úspory energie ve srovnání s konvenčními generátory vakua používanými pro dojící roboty a závody

Flexibilní

Široký frekvenční rozsah od 10 do 60 Hz

MINK MM 1104/1102 CVM


Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

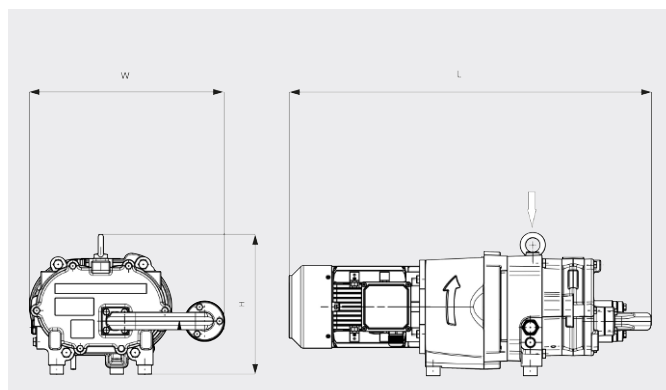

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

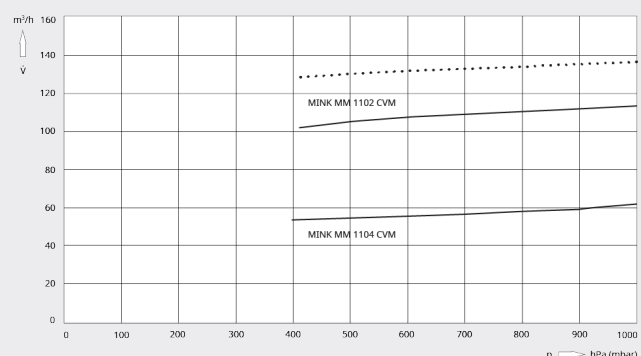

	MM 1104 CVM	MM 1102 CVM	MM 1102 CVM
Jmenovitá čerpací rychlost	62 m³/h (50 Hz)	110 m³/h (50 Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50 Hz)	400 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	1,3 kW (50 Hz)	2,2 kW (50 Hz)	3,0 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1500 min ⁻¹ (50 Hz)	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	72 dB(A) (50 Hz)	70 dB(A) (50 Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Kapacita oleje	0,5 l	0,5 l	0,5 l
Orient. hmotnost	78 kg *	140 kg *	140 kg *
Rozměry (L x W x H)	771 x 428 x 306 mm	898 x 339 x 301 mm	898 x 339 x 301 mm

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ