

MINK MV 0040-0080 D Synchro

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Tichý chod

Nízká hladina hluku díky nejmodernější akustické konstrukci, výrazně snížená úroveň pulzů, lze instalovat na pracovištích

Účinnost

Nejnovější zubová vakuová technologie, inteligentní pohon s proměnlivou rychlostí s řídicí jednotkou PID, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady

Kompaktnost

Malý půdorys

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Sada pro konfiguraci parametrů umožňující změnu ovládacích nastavení pomocí počítače, včetně SYNCHRO
- Moduly Fieldbus
- Převaděč tlaku pro provoz vývěvy při regulovaném tlaku
- Vstupní filtr
- Vypouštění kondenzátu (verze Aqua)
- Ruční ovládací jednotka pro jednoduché ovládání vývěvy
- K dispozici je lehká verze ATEX
- K dispozici je verze optimalizovaná pro únik plynu

MINK MV 0040-0080 D Synchro

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Rozměrový výkres



Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

■ Provozní rozsah

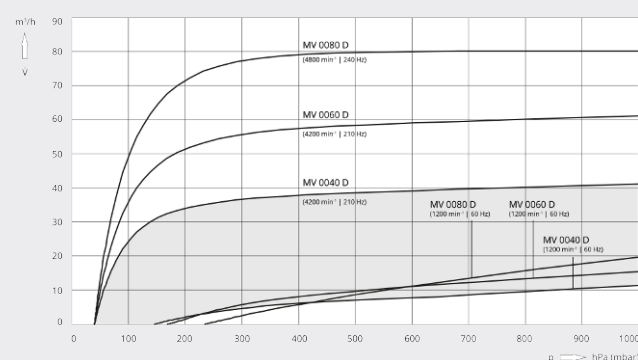

	MINK MV 0040 D Synchro	MINK MV 0060 D Synchro	MINK MV 0080 D Synchro
Jmenovitá čerpací rychlost	40 m³/h	60 m³/h	80 m³/h
Koncový tlak	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)	40 hPa (mbar)
Spotřeba energie (motor a ventilátor)	1,3 kW	1,7 kW	2,1 kW
Jmenovité otáčky motoru	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4800 min ⁻¹
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	62 dB(A)	68 dB(A)	71 dB(A)
Orient. hmotnost	80 kg	85 kg	90 kg
Rozměry (L x W x H)	585 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm
Přívod plynu / výstup	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ