

MINK MV 0310 B

Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibilita

Pohon s proměnlivou rychlostí (VSD)

Účinný

Nejnovější zubová technologie, přídatná rychlost čerpání díky ovládání tlaku, až o 20 % větší výkon, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady, téměř bezúdržbové

Tichý chod

Nízká hladina hluku díky nejmodernější akustické konstrukci, lze instalovat na pracovištích

MINK MV 0310 B


Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

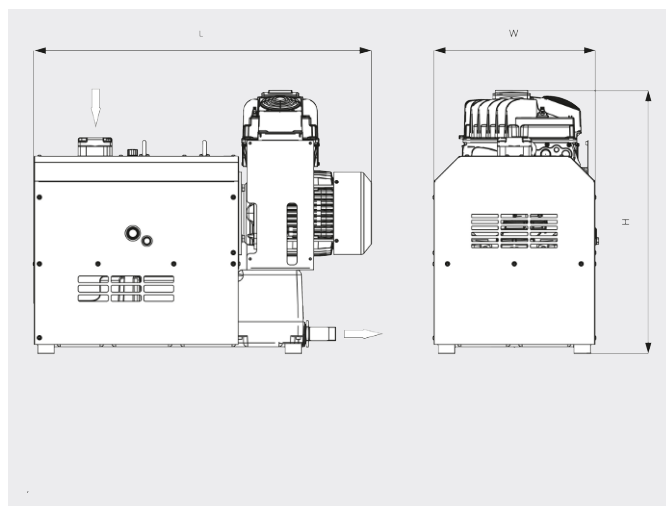

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 20 Hz 60 Hz

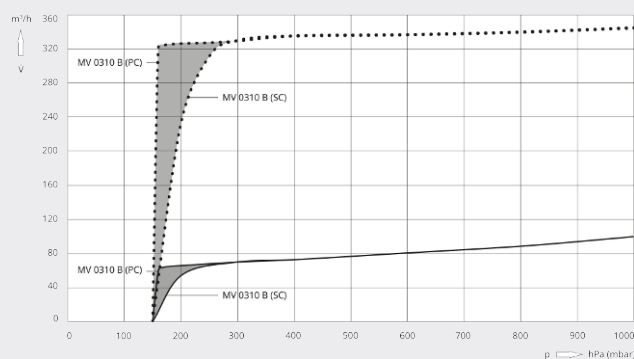

MINK MV 0310 B	
Jmenovitá čerpací rychlost	345 m³/h (20 / 60 Hz)
Koncový tlak	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	6,0 – 8,0 kW (20 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1200 – 3600 min⁻¹ (20 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	330 kg
Rozměry (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Přívod plynu / výstup	G 2" / R 1¼"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ