

MINK MV 0500/0600 B

Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibilní

Pohon s proměnlivou rychlostí (VSD)

Účinnost

Nejnovější zubová technologie, přídatná rychlost čerpání díky ovládání tlaku, až o 20 % větší výkon, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady, téměř bezúdržbové

Tichý chod

Nízká hladina hluku díky nejmodernější akustické konstrukci, lze instalovat na pracovištích

MINK MV 0500/0600 B


Suchoběžné zubové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

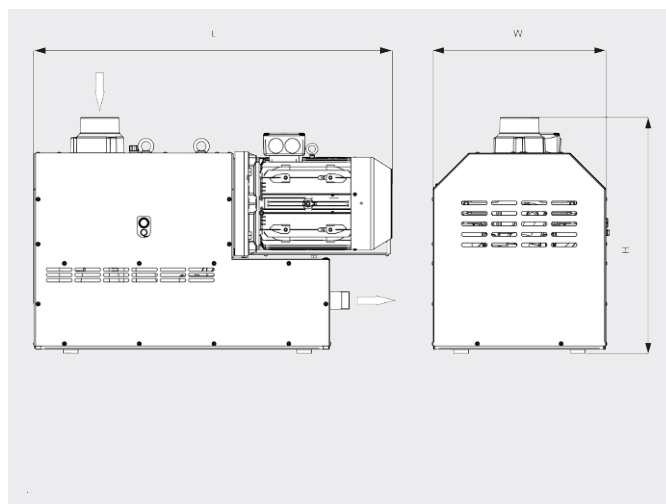

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

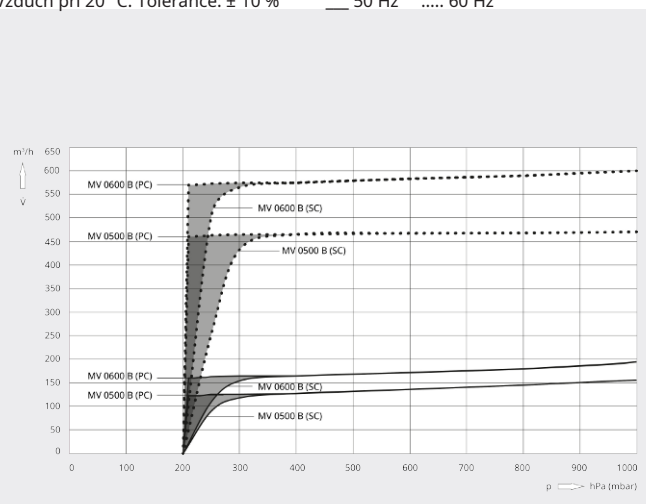

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Jmenovitá čerpací rychlost	470 m³/h (20 / 60 Hz)	600 m³/h (20 / 60 Hz)
Koncový tlak	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	11,0 – 12,6 kW (20 / 60 Hz)	15,0 – 17,3 kW (20 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)	1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	76 dB(A) (20 / 60 Hz)	77 dB(A) (20 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	495 kg	550 kg
Rozměry (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Přívod plynu / výstup	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE