

MINK MV 1202 B

Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Tichý chod

Nízká hladina hluku díky nejmodernější akustické konstrukci, lze instalovat na pracovištích

Účinnost

Nejnovější zubová vakuová technologie, nízká spotřeba energie, minimalizované provozní náklady, téměř bezúdržbové, efektivní vzduchové chlazení

Kompaktnost

Malý půdorys

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Verze Aqua
- OTTO Kit
- ATEX kategorie 3

MINK MV 1202 B


Suchoběžná zubová vývěva



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

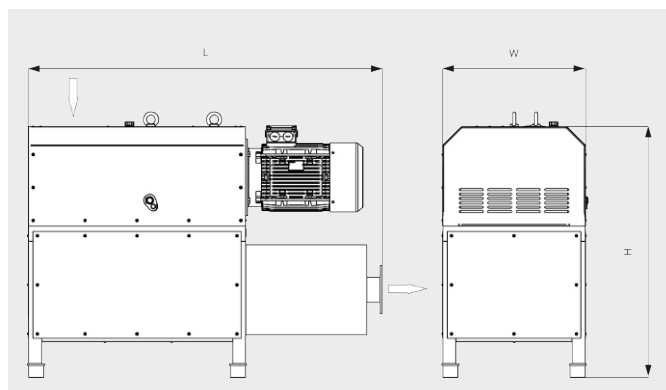

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

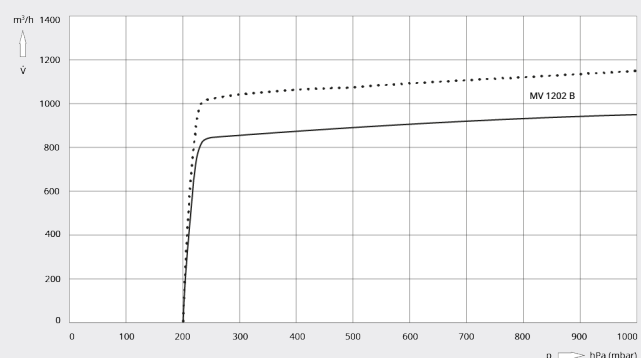

MINK MV 1202 B	
Jmenovitá čerpací rychlost	950 / 1150 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina akustického tlaku (ISO 3744), vzdálenost 1 m, při středním zatížení	79 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	900 kg
Rozměry (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
Přívod plynu / výstup	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ