

COBRA DS 0600 E

Suchoběžná šroubová vývěva



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, vynikající provozní vlastnosti, dokonale vhodné pro chemickou depozici par, rychlé tepelné zpracování nebo depozici atomových vrstev

Účinnost

Nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhé servisní intervaly, dlouhá provozní doba, účinné nepřímé vodní chlazení, vysoká propustnost vodíku

Kompaktnost

Prostorově úsporný design, přímo montovaný zapouzdřený motor

Příslušenství


- Tantalový potah pro náročné aplikace

COBRA DS 0600 E


Suchoběžná šroubová vývěva



Rozměrový výkres

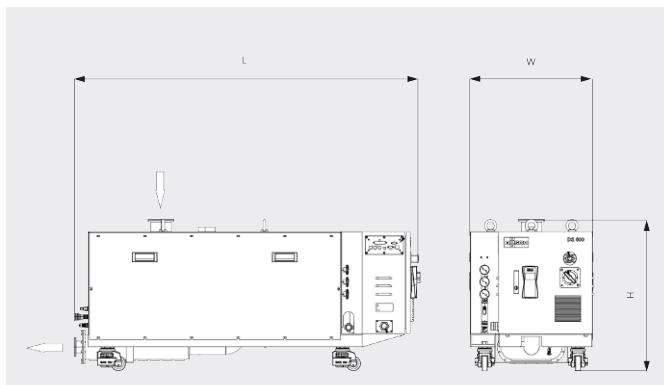

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$

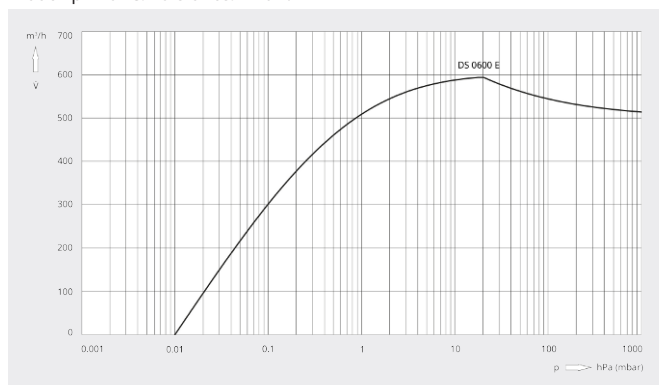

COBRA DS 0600 E	
Jmenovitá čerpací rychlost	600 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	0,01 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	15 kW (50 / 60 Hz)
Spotřeba energie při koncovém tlaku	9 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3600 min ⁻¹
Hladina hluku (ISO 2151)	< 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Spotřeba vody	min. 6 l/min (50 / 60 Hz)
Spotřeba dusíku	0 – 200 l/min (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	745 kg
Rozměry (L x W x H)	1654 x 600 x 747 mm
Přívod plynu / výstup	DN 100 / DN 63

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ