

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Ventilátor s rotujícími písty



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Řízení a monitorování

Vzdálené/místní ovládání, kontrola stavu, komunikační protokoly, řídicí panel s dotykovou obrazovkou a intuitivním uživatelským rozhraním, režim ovládání rychlostí a tlakem, týdenní plánovač

Úspory nákladů

Snížená spotřeba energie a minimalizované provozní náklady, pohon s proměnlivou rychlostí, preventivní údržba, zkrácení doby prostojů

Robustnost

Integrované na jednoduchém rámu s otvory pro vysokozdvizný vozík pro snadnou manipulaci, snadné připojení

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Zpětný ventil
- Sada pro plnění oleje
- Rezonanční tlumič pulzů
- Souprava IoT
- Reaktivní tlumiče vstupu a výstupu
- Hlavní jistič
- Gumové a nerezové dilatační spoje

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


Ventilátor s rotujícími písky



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

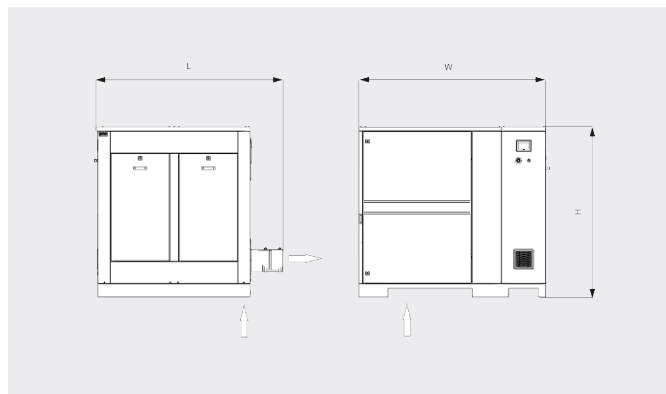

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Objemový průtok	900 – 3100 m ³ /h	900 – 3100 m ³ /h	1200 – 4000 m ³ /h	1200 – 4000 m ³ /h
Max. rozdílový tlak	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Jmenovitý výkon motoru	18,5 – 55,0 kW	30,0 – 90,0 kW	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Otáčky dmychadla	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹
Orient. hmotnost (s akustickým krytem)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Rozměry (D x Š x V) (s akustickým krytem)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Přívod plynu / výstup	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ