

R5 RA 1000 B ECOTORQUE

Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efektivnost

Úspora energie až 50 % díky pohonu s proměnlivou rychlostí (ECOTORQUE), Ecomode s funkcí automatického startu a zastavení

Vysoká výkonnost

Vysoká rychlost čerpání při nízkých tlacích, navržené pro nepřetržitý provoz

Flexibilita

Přesné přizpůsobení hladiny vakua (řízený tlak) a rychlosti čerpání (řízená rychlost) požadavkům na proces, kompatibilní s širokým rozsahem napájení, snadné řízení a monitorování až osmi vývěv s volitelným hlavním řízením ECOTORQUE

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Jednoduchý nebo dvojitý plynový proplachový ventil, ruční ovládání nebo ovládání pomocí elektromagnetického ventilu
- Různé vstupní filtry
- Různá měřidla teploty a tlaku
- Sada pro rekuperaci energie s výměníkem tepla voda/olej
- Olej pro vývěvy pro všechny aplikace

R5 RA 1000 B ECOTORQUE


Olejomazné rotační lamelové vývěvy



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Rozměrový výkres

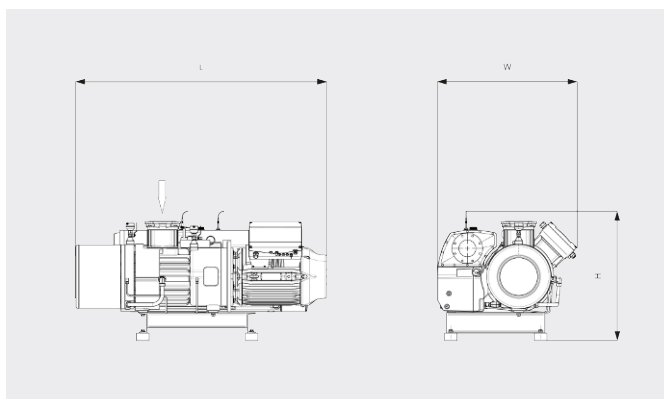

Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — Min. rychlost Max. rychlost

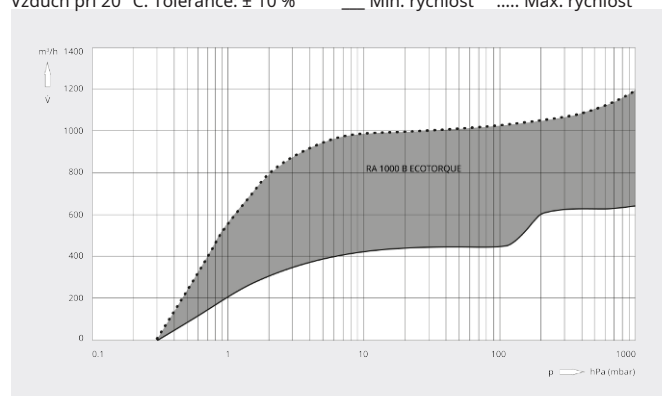

R5 RA 1000 B ECOTORQUE	
Jmenovitá čerpací rychlost	440 – 1200 m³/h
Koncový tlak (uzavřený ventil ředicího plynu)	0,3 hPa (mbar)
Jmenovité otáčky motoru	500 – 1200 min ⁻¹
Spotřeba energie při koncovém tlaku	5,4 – 12,1 kW
Hladina akustického tlaku (ISO 2151), KpA = 3 dB	80 dB(A)
Kapacita oleje	30 l
Orient. hmotnost	1300 kg
Rozměry (L x W x H)	1965 x 1091 x 1014 mm
Přívod plynu / výstup	DN 150 / DN 125

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE