

COBRA BC 0101 G

Suchoběžná šroubová vývěva



Vysoká výkonnost

Pokročilý šroubový design, konstrukce ve tvaru zvonu, patentované samovyvažovací šrouby, vynikající provozní vlastnosti, dokonale se hodí pro práci ve zdymadlech a přetlačovacích komorách, metrologii, litografii, fyzikální depozici par a rychlý tepelný ohřev

Účinnost

Inteligentní pohon s proměnnými otáčkami, nízké pořizovací náklady, minimální údržba, dlouhá doba provozu, přímé vodní chlazení

Kompaktnost


Prostorově úsporný design, přímo montovaný zapouzdřený motor, integrovaný řídicí panel

COBRA BC 0101 G

Suchoběžná šroubová vývěva



Rozměrový výkres

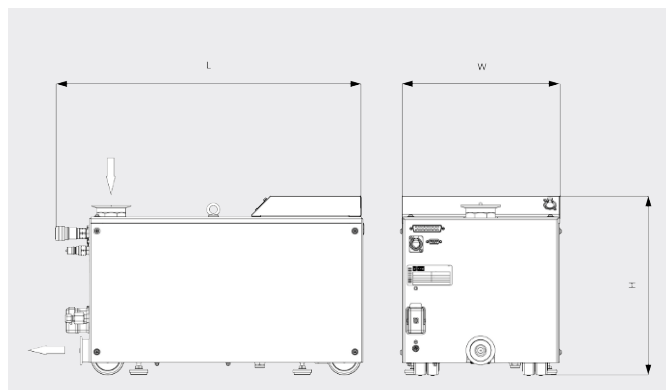

Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$



COBRA BC 0101 G	
Jmenovitá čerpací rychlost	100 m³/h
Koncový tlak	0,01 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	1,8 kW
Spotřeba energie při koncovém tlaku	1,1 kW
Jmenovité otáčky motoru	3600 min ⁻¹
Hladina hluku (ISO 2151)	58 dB(A)
Spotřeba vody	1,0 l/min
Orient. hmotnost	115 kg
Rozměry (L x W x H)	520 x 300 x 340 mm
Přívod plynu / výstup	DN 50 KF / DN 40 KF

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ